

PRODOTTI NOVITÀ 2024

PRODOTTI NOVITÀ 2024



soffitto / parete

RIPPLING



P 46/50

RIPPLING



P 54

ASTRAL TRELLIS



P 74



sospensione

RIPPLING



P 58

ASTRAL TRELLIS



P 78

AIRLINER



P 96



steplight

EGAD



P 124

TIKAL



P 128



proiettori

RAYGUN
Alluminio



P 138

RAYGUN
StS



P 148

RAYGUN
SurfShield




P 158



piantane / paletti / picchetti

IN CURVED AIR




P 16/20/24

DOT ME UP



P 34

RIPPLING



P 62



prodotti da incasso

MEDIO
acciaio inox



P 168

AIRLINER



P 92

SISTER RAY



P 106

ASTRAL TRELLIS




P 82

AIRLINER



P 100

SISTER RAY



P 116



incassi immersione

NAUTILA
acciaio inox



P 172

Non è fantastico starsene all'aperto?

Dopotutto, è lì che eravamo destinati a vivere, quando tutto è cominciato. Quando i nostri antenati hanno imparato a controllare il fuoco, iniziando il lungo viaggio verso l'invenzione della ruota... poi dei buoni libri... fino a creare il design contemporaneo.

Non proponiamo di rinunciare alle comodità della vita moderna — compresa la possibilità di ripararsi dalla pioggia, quando serve! Ma all'aria aperta, tutto diventa più bello: relax, lavoro, amore, sport, tavola. E il piacere della compagnia degli amici.

È per questo che in Platek ci diamo tanto da fare a trasformare il mondo dell'illuminazione per esterni.

Tutte le nostre collezioni si distinguono per eccellente performance e stile impeccabile. Sono progettate per portare la luce ideale nei vostri luoghi preferiti, garantendo le giuste prestazioni e un'atmosfera perfetta.

Sia le lampade Platek che brillano per funzionalità, sia quelle che affascinano per le loro forme straordinarie, danno il massimo su entrambi i fronti. Perché dover scegliere tra una o l'altra cosa?

In Platek, capiamo a fondo come funziona la luce e sappiamo come farla funzionare per voi. Guidati dalla speciale sensibilità italiana nel design, portiamo eleganza ed emozione in ogni tipo di ambiente.

Ma il punto non sono solo lo stile o la competenza nell'ingegnerizzazione. Usiamo leghe di altissima qualità. E contiamo su un'importante esperienza nella loro produzione, trattamento e finitura.

In esterni di diverso carattere, i prodotti che vedete raccontati in queste pagine si mostrano all'altezza di qualunque sfida, portando durezza, forza e una personalità espressa anche attraverso il colore.

ILLUMINAZIONE DECORATIVA PER ESTERNI

“Con la luce giusta, al momento giusto, tutto è straordinario” ha detto qualcuno. Ma che dire delle fonti luminose stesse? Di loro ci occupiamo noi.

Non solo garantiamo un flusso luminoso affidabile e finemente calibrato; facciamo in modo che ogni nostra lampada sia un oggetto che si lascia ammirare. Così che quando viene accesa, per creare l'atmosfera giusta all'aperto, incanti tutti. E anche da spenta, continui a farlo.

6_103



IN CURVED AIR

collezione

Un archetipo del design delle linee semplici: il caratteristico contorno dell'arco definisce uno spazio curvo. Materiali e finiture, increspature e superfici lisce si alternano per animarlo.

In Curved Air riporta la luce al centro di terrazze, verande e portici. Il suo design iconico è un segno tracciato nell'aria. La base, lo stelo arcuato e la fonte luminosa sono punti di partenza per un'esplorazione materica, accompagnando l'osservatore in un racconto dell'evoluzione del design.

La corda nautica di alta qualità, tinta in pasta, dà allo stelo ricchezza visiva e tattile. La trama contrasta col cemento spazzolato del basamento, levigato a terrazzo con procedimento manuale, e con il metallo liscio della cupoletta. L'efficiente ottica Fresnel realizzata su misura è il cuore di una fonte luminosa perfettamente calibrata.

In Curved Air proietta un'atmosfera domestica. Materiali ricchi e colorati, pervasi da una sottile irregolarità, temperano la precisione del design e della tecnologia con un senso di morbidezza. La calda personalità tessile dello stelo si abbina bene ai più diversi stili di arredo outdoor.

Tre diverse misure permettono di vivere l'esterno come l'umore e il momento richiedono: due lampade da terra per le aree outdoor living, ideali per leggere o conversare; un picchetto per portare luce e carattere ad aiuole e spazi verdi.

by Gordon Guillaumier

















IN CURVED AIR

Piantana


by Gordon Guillaumier

→ platek.eu/incurvedair


soluzioni

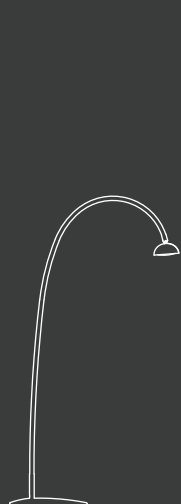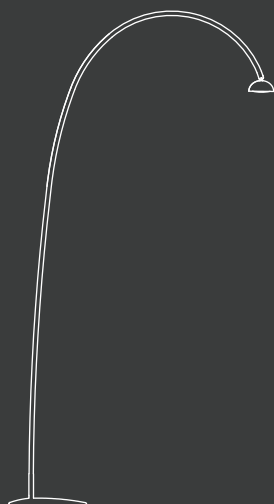[torna al MENU >](#)
In Curved Air **M**In Curved Air **L**

finiture prodotto



.04 Green



.08 Antracite

collezione

Paletto

→ [pagina 20](#)


Picchetto

→ [pagina 24](#)

plus di prodotto

Testa in lega di alluminio primario. Stelo in alluminio primario con curvatura in tecnologia CNC, rivestita con treccia di corda nautica verniciata in massa, così da garantire estrema durabilità. Sistema ottico basculante composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90, con una selezione del colore pari a 2 step di MacAdam, corredato da una lente proprietaria composta in PMMA. Assenza di viti a vista. Base in cemento con finitura terrazzo, realizzata a mano, con struttura interna in acciaio inox, per garantire stabilità al prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato.

plus extreme




Prodotto in alluminio con trattamento di anodizzazione in tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"


dettagli



Corpo ottico orientabile




Ottica proprietaria sviluppata per ridurre al minimo l'abbagliamento




Base in cemento spazzolato con finitura a terrazzo lucidata a mano




Corda nautica di alta qualità tinta in pasta




Prodotto disponibile in diverse altezze 1900/3000 mm




Prodotto 230V con classe di isolamento II




Prodotto disponibile versione dimmerabile CASAMBI



Prodotto fornito con CRI > 90 2-step MacAdam



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Medium-Wide




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



IN CURVED AIR
Piantana



220-240V 50/60Hz 
cavo 7 m SCHUKO IP44
grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ [configuratore temperatura colore led](#)


X = 9 → 2700K 1600 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 1719 lm ⁽¹⁾

M
1900 mm



50°



12W COB LED CRI >90
1030 lm 2700K ⁽²⁾
1030 lm 3000K ⁽²⁾



1555 cd/klm
@3000K

ON-OFF → **37 11 1X3**
€ 1.750,00

CASAMBI → **37 11 3X3**
€ 2.000,00



220-240V 50/60Hz 
cavo 6 m SCHUKO IP44
grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ [configuratore temperatura colore led](#)


X = 9 → 2700K 2300 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 2397 lm ⁽¹⁾

L
3000 mm



50°


17W COB LED CRI >90
1400 lm 2700K ⁽²⁾
1400 lm 3000K ⁽²⁾



1537 cd/klm
@3000K

ON-OFF → **37 11 2X3**
€ 1.875,00

CASAMBI → **37 11 4X3**
€ 2.125,00



⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.




IN CURVED AIR Paletto

by Gordon Guillaumier

→ platek.eu/incurvedair

soluzioni

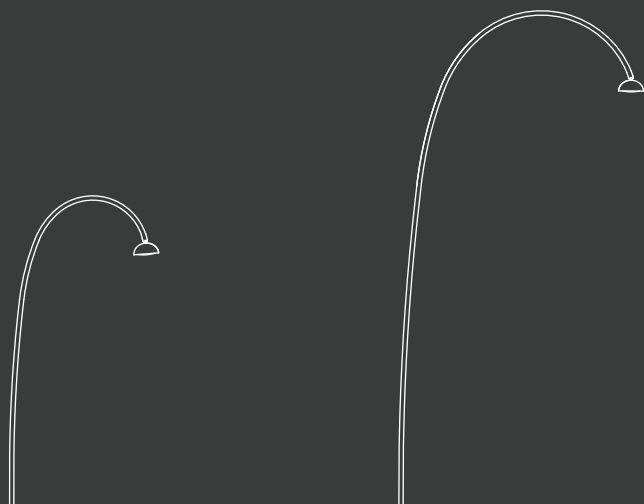[torna al MENU >](#)
In Curved Air **M**In Curved Air **L**

finiture prodotto



.04 Green

.08 Antracite

collezione

Piantana

→ [pagina 16](#)


Picchetto

→ [pagina 24](#)

plus di prodotto

Testa in lega di alluminio primario. Stelo in alluminio primario con curvatura in tecnologia CNC, rivestita con treccia di corda nautica verniciata in massa, così da garantire estrema durabilità. Sistema ottico basculante composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90, con una selezione del colore pari a 2 step di MacAdam, corredato da una lente proprietaria composta in PMMA. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato.

plus extreme




Prodotto in alluminio con trattamento di anodizzazione in tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Corpo ottico orientabile



Ottica proprietaria sviluppata per ridurre al minimo l'abbagliamento



Corda nautica di alta qualità tinta in pasta




Prodotto disponibile in diverse altezze 1900/3000 mm




Prodotto con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM



Prodotto fornito con CRI > 90 2-step MacAdam




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Medium-Wide




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



IN CURVED AIR
Paletto



max. 350mA
dimmerabile PWM

cavo 4 m (2 x 0,22 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 2300 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 2397 lm ⁽¹⁾



↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M
1900 mm




50°

12W COB LED CRI >90
1030 lm 2700K ⁽²⁾
1030 lm 3000K ⁽²⁾
37 10 1X3
€ 1.300,00



@3000K
h = 1,6 m
229 lux
88 lux
34 lux
13 lux
5 lux



max. 500mA
dimmerabile PWM

cavo 3 m (2 x 0,22 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 2300 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 2397 lm ⁽¹⁾



↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

L
3000 mm



50°

17W COB LED CRI >90
1400 lm 2700K ⁽²⁾
1400 lm 3000K ⁽²⁾
37 10 2X3
€ 1.500,00



@3000K
h = 2,3 m
162 lux
68 lux
29 lux
12 lux
5 lux

accessori



Tirafondo

89 50 160
€ 120,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



alimentatori CC

	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 215 € 33,50	89 56 232 € 38,00	89 56 118 € 83,50		89 56 225 € 23,00	89 56 233 € 48,00	89 56 178 € 104,00	89 56 179 € 99,00
	16W □ 158x28x33	28W □ 130x40x25	17W □ 143x67x21	32W □ 143x67x21	14W □ 110x38x25	28W □ 130x40x25	30W □ 155x54x26	24W □ 130x54x26
	350mA	500mA	350mA	500mA	350mA	500mA	350mA	500mA
IN CURVED AIR L	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
IN CURVED AIR M	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*


* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

IN CURVED AIR Picchetto

by Gordon Guillaumier

[→ platek.eu/incurvedair](https://platek.eu/incurvedair)

soluzioni


[torna al MENU >](#)

In Curved Air **S**

finiture prodotto



.04 Green



.08 Antracite

collezione

Piantana

[→ pagina 16](#)

Paletto

[→ pagina 20](#)

plus di prodotto

Primary aluminum alloy head. Primary aluminum stem with CNC-bent curvature, covered with mass-colored nautical rope braid, ensuring extreme durability. AISI 316L stainless steel stake. Tilttable optical system consisting of high-intensity COB LEDs, with a color rendering index greater than 90, completed with an optical system which is composed of a PMMA diffuser. No visible screws. Subjected to galvanic anodizing treatment divided into distinct phases: mechanical satin finishing, surface degreasing, anodic oxidation and final sealing. The product is painted following a continuous two step paint process (epoxy-based primer + polyester-based colour finish), which allows to generate a single thick protective coating which then generates a protective barrier against atmospheric agents and UV rays.

plus extreme




Prodotto in alluminio con trattamento di anodizzazione in tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"


dettagli




Corpo ottico orientabile



Ottica proprietaria sviluppata per ridurre al minimo l'abbagliamento



Corda nautica di alta qualità tinta in pasta




Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox AISI 316L




Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Diffuse




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



IN CURVED AIR
Picchetto

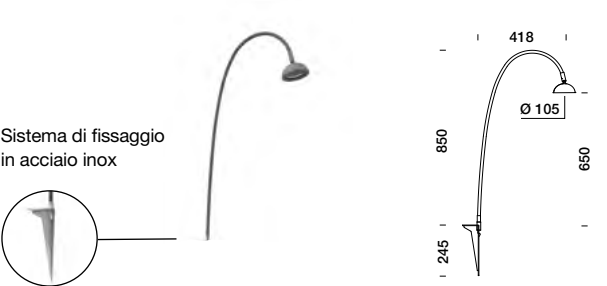

24V DC 
dimmerabile PWM
cavo 5 m (2 x 0,22 mm²)
grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led
X = 9 → 2700K 640 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 640 lm ⁽¹⁾
↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente


S
850 mm




104°

10W COB LED CRI >90
490 lm 2700K ⁽²⁾
490 lm 3000K ⁽²⁾

37 12 **1X6**
€ 650,00



393 cd/klm
@3000K



@3000K
h = 0.6 m

- 193 lux
- 77 lux
- 31 lux
- 12 lux
- 5 lux

alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
30W  165x38x23	100W  335x43x30	24W  196x38x25	75W  308x41x29	40W  200x40x30	100W  230x52x33	24W  185x35x73	60W  190x53x35
3*	10*	2*	7*	4*	10*	2*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



DOT collezione

Fiori eleganti e nobili, tra altri bellissimi fiori. Creature minimaliste flirtano con l'invisibilità. Le linee sottili di Dot e Dot Me Up si fondono con la natura tutt'intorno.

Il design discreto si combina con l'efficienza dei led e con il know-how di Platek. L'arte di illuminare ci porta in dono raffinati oggetti che non rubano la scena: gli spazi all'aperto esprimono tutta la loro bellezza.

Dot è silenzioso all'estremo: il cielo notturno resta buio, come dovrebbe essere. Dot Me Up illumina il mondo floreale dal basso verso l'alto: più luminoso, ma sempre attento al comfort visivo. Le diverse lunghezze dello stelo si adattano a qualsiasi situazione.

Nella variante a terra, Dot, rispettoso della natura, si inserisce in contesti conviviali. Le stesse linee sottili, in colori dedicati: sfumature dell'acciaio, un grigio intenso, un arancione vibrante.

Sempre sicuri di sé, mai invadenti. Da soli o insieme, in un sistema versatile e ricco tra downlight e uplight, Dot e Dot Me Up danno vita a composizioni sfaccettate e a coinvolgenti giochi di luce.

by Jan Van Lierde












DOT ME UP Picchetto

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/dotmeup

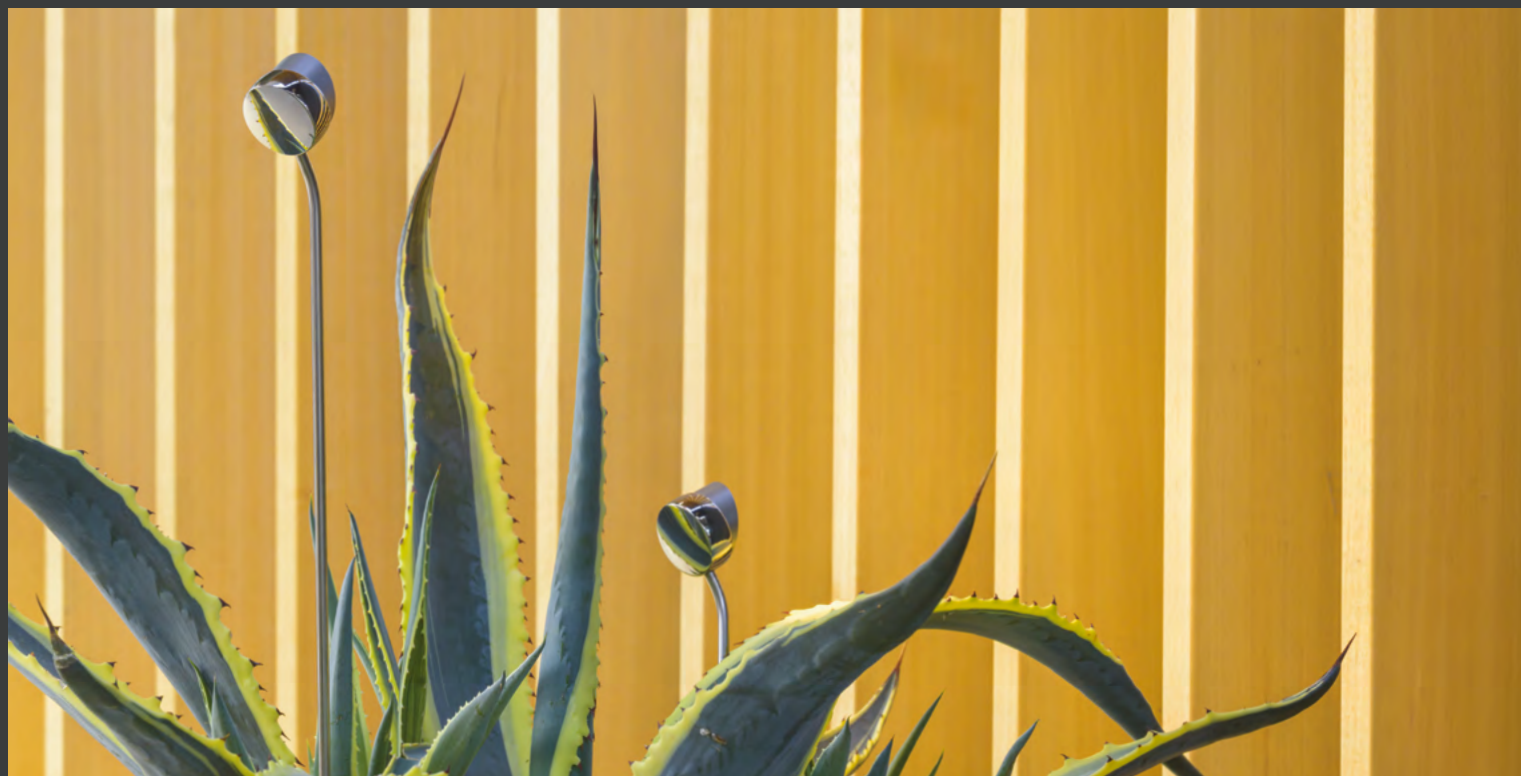

soluzioni

[torna al MENU >](#)




Dot Me Up **S**



Dot Me Up **M**

collezione

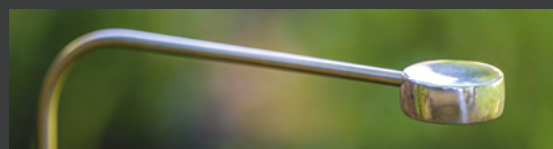

DOT picchetto e piantana

scoprite la
collezione
visitando

→ platek.eu/dot


plus di prodotto

Testa e visiera realizzati in monoblocco microfuso di acciaio inox AISI 316L. Stelo di supporto realizzato in acciaio Inox AISI 316L. Fornito con LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Picchetto di fissaggio a terra realizzato in tecnopolimero caricato fibra di vetro. Diffusore con superficie ottica atta a ottenere un'ottima distribuzione della luce ed eliminare l'abbagliamento.

plus extreme



Processo e garanzia "marine grade"



Prodotto in acciaio inox AISI 316L

details




Prodotto disponibile in due altezze 200/400mm



Sistema di fissaggio a terra




Assenza di viti a vista



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90




BOX di connessione con alimentore




Prodotto 24V con classe di isolamento III



Dimmerabile PWM





Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK05

ottiche e consigli di applicazione

Diffused



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



DOT ME UP
Picchetto

Picchetto in tecnopolimero caricato fibra di vetro



24V DC 
dimmerabile PWM

cavo 5 m

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK05

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 175 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 175 lm ⁽¹⁾

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente



S
200 mm



120°

2W LED CRI >90
95 lm 2700K ⁽²⁾
95 lm 3000K ⁽²⁾

36 13 1X6
€ 172,50





M
400 mm



120°

2W LED CRI >90
95 lm 2700K ⁽²⁾
95 lm 3000K ⁽²⁾

36 13 2X6
€ 177,50



alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 222 € 57,50	89 56 172 € 52,00	89 56 226 € 88,50
30W  165x38x23	24W  196x38x25	40W  200x40x30	24W  185x35x73
11*	9*	15*	9*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.



Box di connessione
ON-OFF
(max 4 prodotti)

89 56 360
€ 120,00



Box di connessione
DALI
(max 4 prodotti)

89 56 361
€ 146,00



Box di connessione
CASAMBI
(max 4 prodotti)

89 56 362
€ 458,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



RIPPLING

collezione

La luce si diffonde come piccole onde su un lago.

La superficie delicatamente sinuosa è un tributo ai saperi artigianali.

L'esperienza di Platek nella tecnologia dell'illuminazione ha giocato un ruolo fondamentale nel perfezionare sia gli effetti funzionali, sia la speciale atmosfera che la lampada genera.

La qualità materica del vetro veneto lavorato a mano, con le eleganti irregolarità a pena percettibili che sono frutto del processo di soffiatura a bocca, rende ogni Rippling un pezzo unico. La collezione nel suo complesso crea una suggestiva interazione di riflessi, luci e ombre, dando vita a uno spettacolo sempre nuovo e diverso.

Rippling, versatile, offre una varietà di opzioni. È un'applique o plafone fissato direttamente alla parete o soffitto, che diffonde il suo gioco luminoso su queste superfici; un'applique con giunto, che proietta la luce verso l'ambiente circostante; una lampada a sospensione; o un paletto.

by Jan Van Lierde















RIPPLING Finitura cromata

Soffitto / Parete

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/rippling



soluzioni




Rippling **S**



Rippling **M**

[torna al MENU >](#)

finiture prodotto



Chrome

collezione

Soffitto/Parete

→ [pagina 50](#)

Applique sbraccio

→ [pagina 54](#)

Sospensione

→ [pagina 58](#)

Paletto

→ [pagina 62](#)


plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di zama UNI EN 1774. Riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflessione. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento galvanico con finitura cromata, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme



Processo e garanzia "marine grade"




Processo di finitura galvanica cromata, esclusivo per l'esterno


dettagli




Diffusore in vetro soffiato




Riflettore in alluminio anodizzato



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90




RIPLING M disponibile dimmerabile DALI




Sorgente luminosa completamente schermata ad elevato confort visivo



Assenza di viti a vista




Prodotto con grado di protezione IP65




Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



RIPPLING Finitura cromata
Soffitto / Parete




220-240V 50/60Hz ⊕

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 650 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 650 lm ⁽¹⁾

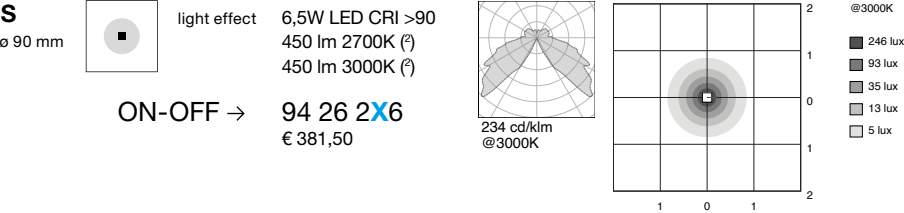


220-240V 50/60Hz ⊕

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 1191 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 1191 lm ⁽¹⁾

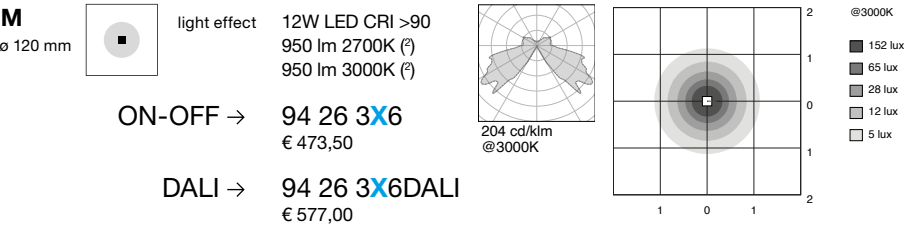

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



RIPPLING

Soffitto / Parete

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/rippling](https://platek.eu/rippling)


soluzioni

Rippling **S**Rippling **M**[torna al MENU >](#)

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Soffitto/Parete

[→ pagina 46](#)

Applique sbraccio

[→ pagina 54](#)

Sospensione

[→ pagina 58](#)

Paletto

[→ pagina 62](#)

plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di zama UNI EN 1774. Riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflessione. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"


dettagli




Diffusore in vetro soffiato




Riflettore in alluminio anodizzato



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90




RIPLING M disponibile dimmerabile DALI




Sorgente luminosa completamente schermata ad elevato confort visivo



Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65




Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



RIPPLING
Soffitto / Parete




220-240V 50/60Hz ⊕

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 650 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 650 lm ⁽¹⁾

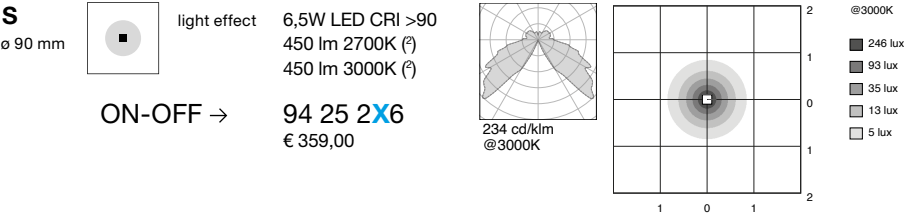


220-240V 50/60Hz ⊕


grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 1191 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 1191 lm ⁽¹⁾

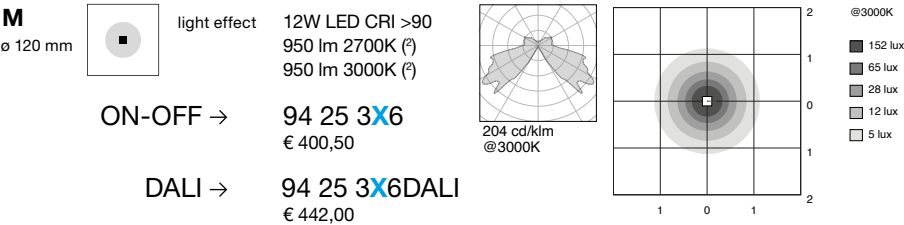

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

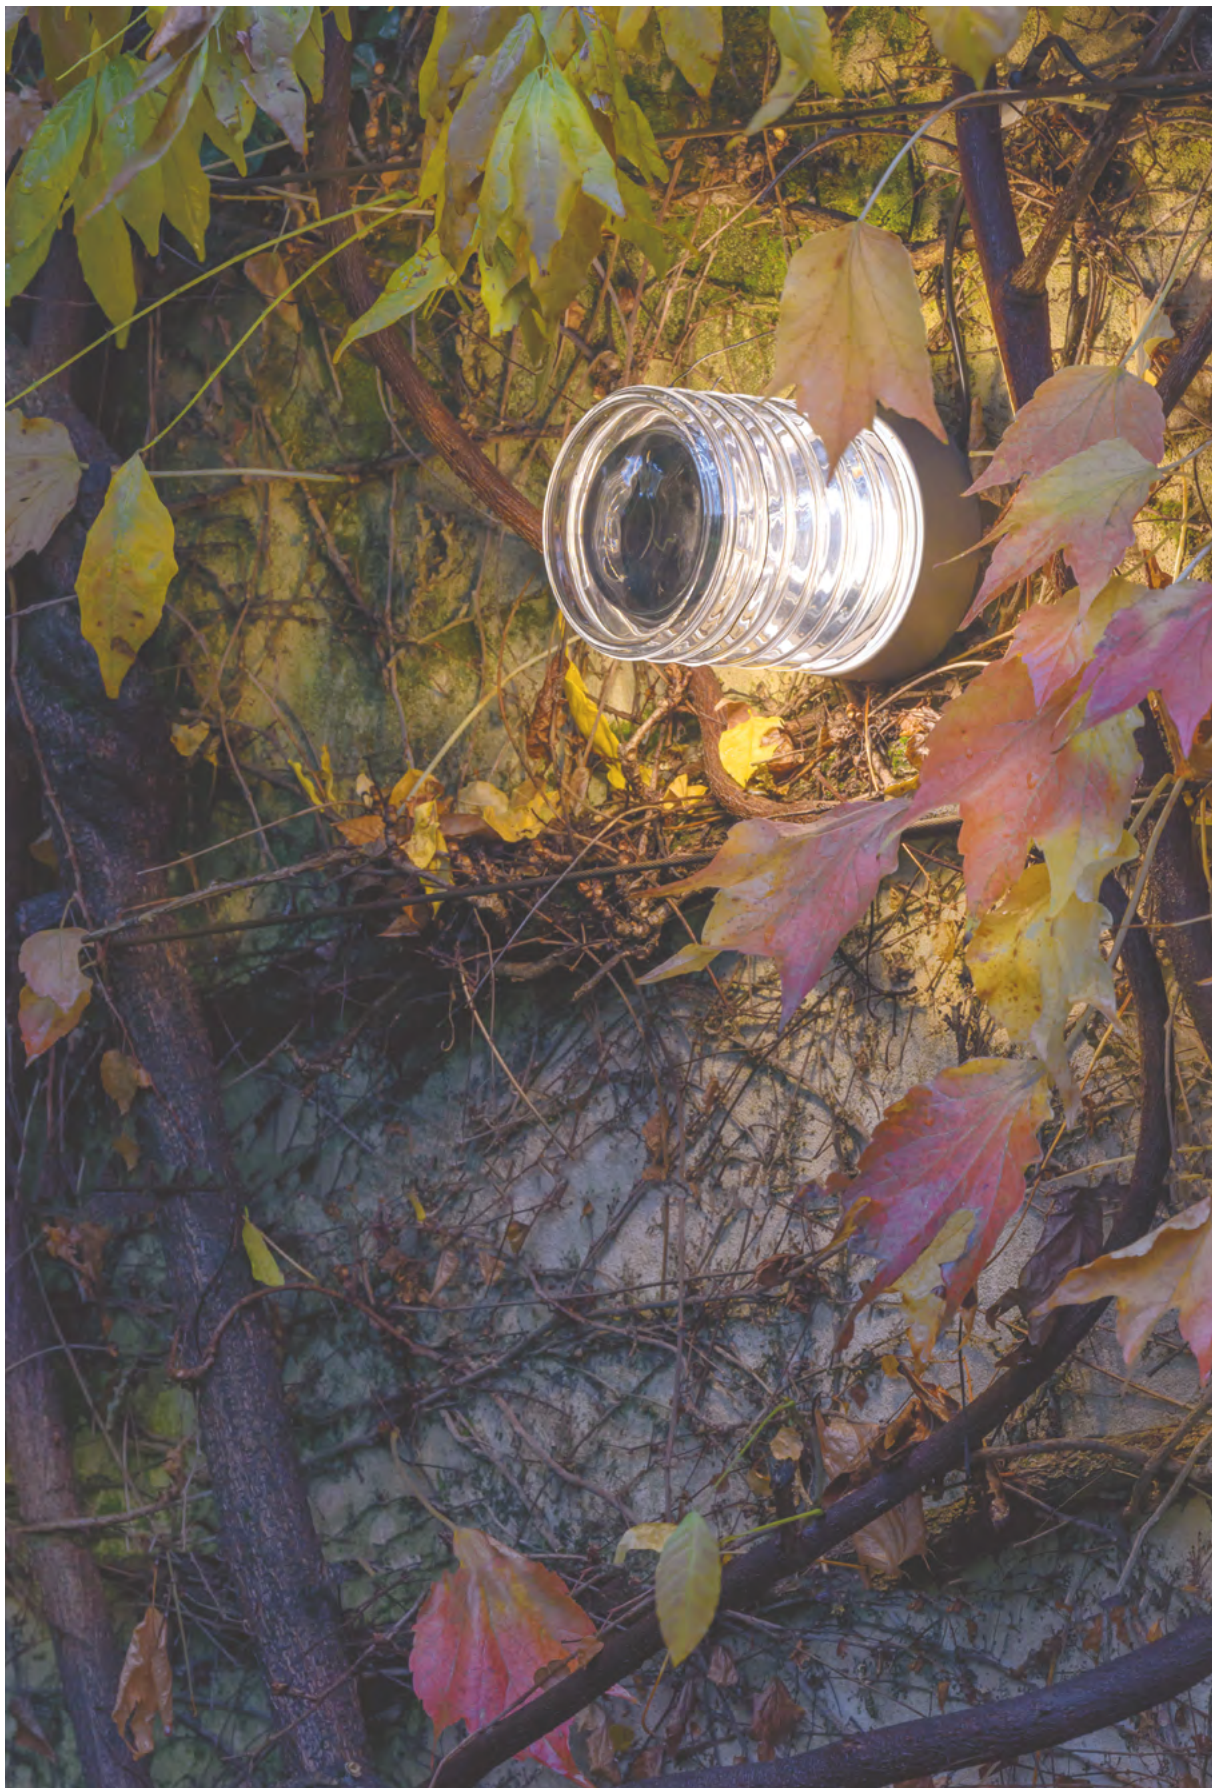


RIPPLING

Applique con sbraccio

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/rippling](https://platek.eu/rippling)


soluzioni

[torna al MENU >](#)Rippling **M**

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Soffitto/Parete

[→ pagina 46/52](#)

Sospensione

[→ pagina 58](#)

Paletto

[→ pagina 62](#)

plus di prodotto

Base di fissaggio, corpo e braccio realizzati in pressofusione di alluminio EN44300. Supporto diffusore realizzato in alluminio primario. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"


dettagli




Diffusore in vetro soffiato



Prodotto 230V con classe di isolamento I




Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90




Prodotto disponibile dimmerabile DALI



Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



RIPPLING

Applique con sbraccio



220-240V 50/60Hz ⊕

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led


X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾

M



light effect

10,5W LED CRI >90
390 lm 2700K ⁽²⁾
390 lm 3000K ⁽²⁾



1103 cd/klm
@3000K

ON-OFF →

94 35 3**X**6
€ 489,00

DALI →

94 35 3**X**6DALI
€ 541,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



RIPPLING

Sospensione

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/rippling](https://platek.eu/rippling)


soluzioni

[torna al MENU >](#)Rippling **S**Rippling **M**

finiture prodotto



.01 Black



.08 Anthracite

collezione

Soffitto/Parete

[→ pagina 46/52](#)

Applique sbraccio

[→ pagina 54](#)

Paletto

[→ pagina 62](#)

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"


dettagli



Diffusore in vetro soffiato



Prodotto 24V con classe di isolamento III




Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90




Dimmerabile PWM



Assenza di viti a vista




Prodotto con grado di protezione IP65





Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



RIPPLING
Sospensione



24V DC dimmerabile PWM
cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)
grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06


↓ configuratore temperatura colore led
X = 9 → 2700K 520 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 520 lm ⁽¹⁾
↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

S
ø 90 mm

light effect
4,3W LED CRI >90
280 lm 2700K ⁽²⁾
280 lm 3000K ⁽²⁾
94 45 2X6
€ 406,00

1016 cd/klm
@3000K

@3000K
h = 3.0 m
22 lux
15 lux
10 lux
7 lux
5 lux



24V DC dimmable PWM
cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)
grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led
X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾
↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M
ø 120 mm

light effect
10,5W LED CRI >90
320 lm 2700K ⁽²⁾
320 lm 3000K ⁽²⁾
94 45 3X6
€ 458,00

955 cd/klm
@3000K

@3000K
h = 3.0 m
23 lux
16 lux
11 lux
7 lux
5 lux


alimentatori 24V

	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
	30W 165x38x23	100W 335x43x30	24W 196x38x25	75W 308x41x29	40W 200x40x30	100W 230x52x33	24W 185x35x73	60W 190x53x35
RIPPLING S	5*	17*	4*	13*	7*	17*	4*	10*
RIPPLING M	3*	12*	2*	9*	4*	12*	2*	7*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.


⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con piastra di fissaggio




Piastra di copertura
per soffitto

89 25 000
€ 130,00




Installazione con piastra di fissaggio e stelo




Piastra di copertura per
soffitto con stelo

89 25 005
€ 170,00

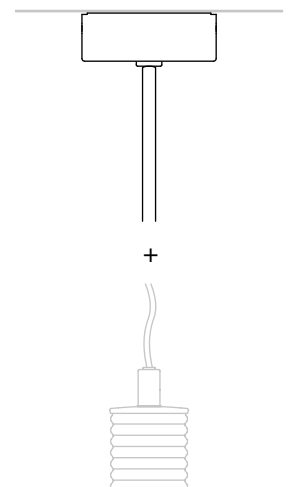


Installazione con clip per cavo



Fermacavo

90 05 110
€ 10,00

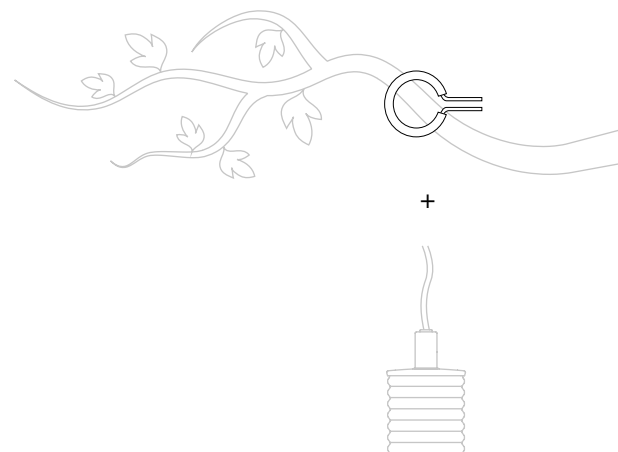

RIPPLING

Paletto

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/rippling


soluzioni

[torna al MENU >](#)
Rippling **S**Rippling **M**

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Soffitto/Parete

→ [pagina 46/52](#)

Applique sbraccio

→ [pagina 54](#)


Sospensione

→ [pagina 58](#)

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"



Palo e base di fissaggio in acciaio Inox AISI 304


dettagli




Diffusore in vetro soffiato




Prodotto disponibile in due 1000/1200 mm



Palo in acciaio inox




Sistemi di fissaggio in acciaio inox




Rippling S 24V con classe di isolamento III



Dimmerabile PWM




Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90





Assenza di viti a vista

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



RIPPLING
Paletto



24V DC 
dimmerabile PWM

cavo 0,2 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 520 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 520 lm ⁽¹⁾

↓ note:
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

S
1000 mm




light effect

4,3W LED CRI >90
280 lm 2700K ⁽²⁾
280 lm 3000K ⁽²⁾

94 55 2X6
€ 484,00



1016 cd/klm
@3000K



@3000K
h = 0.9 m


150 lux
64 lux
27 lux
12 lux
5 lux

alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
30W  165x38x23	100W  335x43x30	24W  196x38x25	75W  308x41x29	40W  200x40x30	100W  230x52x33	24W  185x35x73	60W  190x53x35
5*	17*	4*	13*	7*	17*	4*	10*


* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

accessori → configurazione disponibile a pagina 67




Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm

89 45 036
€ 34,50




Base di fissaggio
per controcassa

89 51 205
€ 52,00



Base di fissaggio

89 51 200
€ 88,00



Tirafondo

89 51 315
€ 25,00



Connettore IP68 per
cavi 2x0,75 mm²

89 17 006
€ 15,00




Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012
€ 22,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

RIPPLING

Paletto



220-240V 50/60Hz

cavo 0,2 m (2 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 690 lm (1)

X = 1 → 3000K 690 lm (1)

↓ note:

connettore da ordinare separatamente

M
1200 mm



light effect


10,5W LED CRI >90

390 lm 2700K (2)


390 lm 3000K (2)

94 55 3X6

€ 624,00



1067 cd/klm
@ 3000K




@ 3000K

h = 1.1 m

147 lux
63 lux
27 lux
12 lux
5 lux


accessori

→ configurazione disponibile a pagina 67




Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm

89 45 036
€ 34,50




Base di fissaggio
per controcassa

89 51 215
€ 52,00



Base di fissaggio

89 51 210
€ 88,00



Tirafondo

89 51 315
€ 25,00



Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012
€ 22,00




Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014
€ 16,00




Installazione con controcassa + base di fissaggio

89 45 036

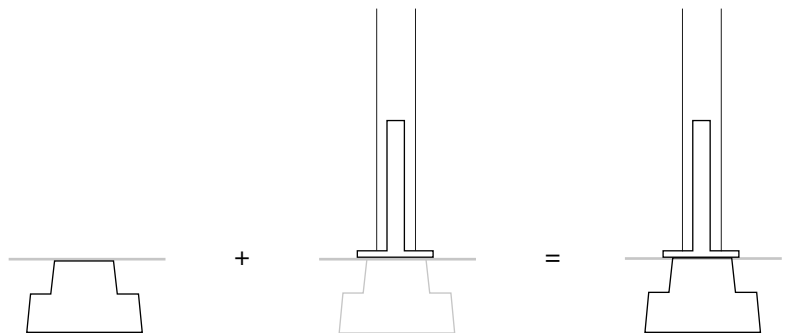
89 51 205
89 51 215

Installazione con base di fissaggio

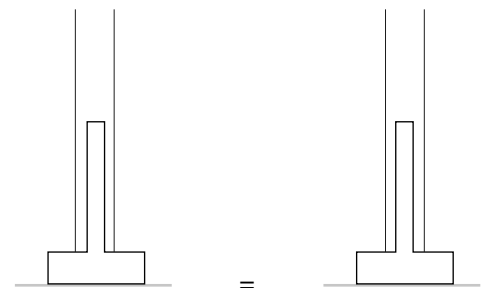89 51 200
89 51 210

Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315

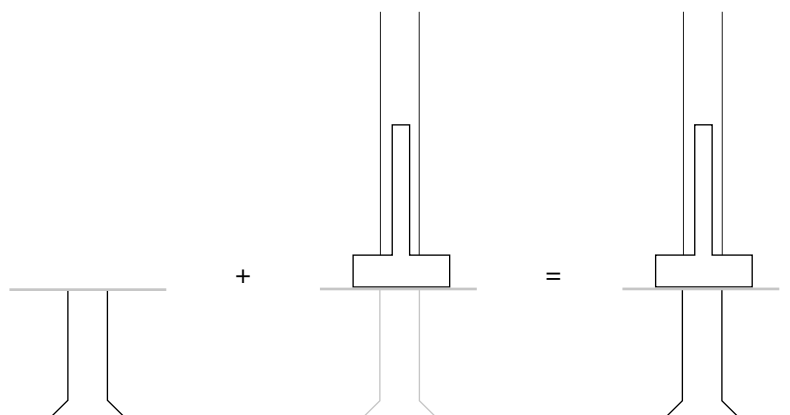89 51 200
89 51 210

ASTRAL TRELLIS

collezione

Una serigrafia di luce su pareti e superfici.

Il gioco d'ombre che Astral Trellis mette in movimento tratteggia un disegno evocativo, un *girih* contemporaneo che non si ripete mai. L'intuizione del designer, la precisione millimetrica dell'esecuzione, e una fonte luminosa meticolosamente proporzionata illuminano con un effetto intenso ed emotivo.

Una lavorazione accurata e l'acciaio inossidabile di altissima qualità assicurano che la testa sia perforata in modo preciso e impeccabile. Astral Trellis proietta il suo pattern sulle superfici circostanti, cambiando continuamente forma e creando atmosfere coinvolgenti all'aperto. La luce incide la sua firma, fatta di piccole geometrie.

by Jan Van Lierde












ASTRAL TRELLIS

Applique con sbraccio

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/astraltrellis](https://platek.eu/astraltrellis)

soluzioni


[torna al MENU >](#)

Astral Trellis M

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Sospensione

[→ pagina 78](#)

Paletto

[→ pagina 82](#)

plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Supporto diffusore realizzato in alluminio primario. Diffusore realizzato in rete metallica in acciaio inox AISI 304. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"




Diffusore in acciaio inox AISI 304


dettagli




Rete in acciaio inox verniciata



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90




Prodotto 230V con classe di isolamento I




Prodotto disponibile dimmerabile DALI



Assenza di viti a vista




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



ASTRAL TRELLIS

Applique con sbraccio



220-240V 50/60Hz ⊕

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾

X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾

M

light effect

10,5W LED CRI >90

310 lm 2700K ⁽²⁾

310 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →

95 35 1X6

€ 458,00

DALI →

95 35 1X6DALI

€ 510,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.




ASTRAL TRELLIS

Sospensione

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/airliner](https://platek.eu/airliner)


soluzioni

[torna al MENU >](#)Astral Trellis **M**

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Applique braccio

[→ pagina 74](#)

Paletto

[→ pagina 82](#)

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Diffusore realizzato in rete metallica in acciaio inox AISI 304. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"




Diffusore in acciaio inox AISI 304


dettagli



Rete in acciaio inox verniciata



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90




Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM



Assenza di viti a vista




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



ASTRAL TRELLIS

Sospensione



24V DC 
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾



↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M



light effect 10,5W LED CRI >90
310 lm 2700K ⁽²⁾
310 lm 3000K ⁽²⁾

95 45 1X6
€ 442,00




alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
30W  165x38x23	100W  335x43x30	24W  196x38x25	75W  308x41x29	40W  200x40x30	100W  230x52x33	24W  185x35x73	60W  190x53x35
3*	12*	2*	9*	4*	12*	2*	7*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.


⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con piastra di fissaggio




Piastra di copertura
per soffitto

89 25 000
€ 130,00

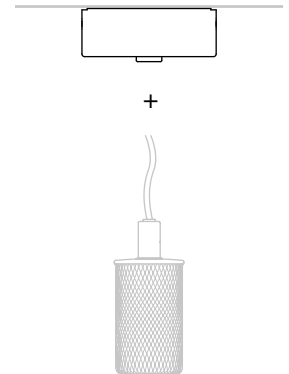


Installazione con piastra di fissaggio e stelo




Piastra di copertura per
soffitto con stelo

89 25 005
€ 170,00

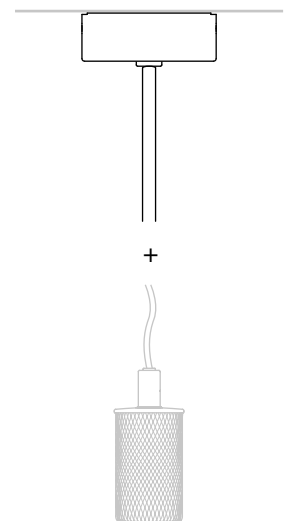


Installazione con clip per cavo



Fermacavo

90 05 110
€ 10,00

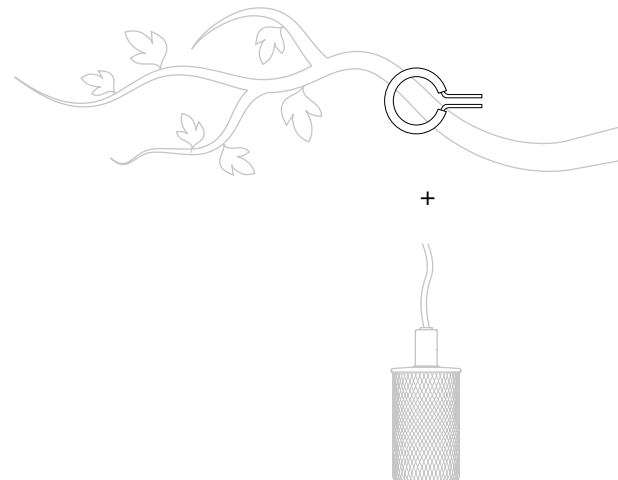

ASTRAL TRELLIS

Paletto

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/astraltrellis](https://platek.eu/astraltrellis)

soluzioni


[torna al MENU >](#)

Astral Trellis **M**

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Applique sbraccio

→ pagina 74

Sospensione

→ pagina 78

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Diffusore realizzato in rete metallica in acciaio inox AISI 304. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"




Palo, base di fissaggio e diffusore in acciaio inox AISI 304


dettagli



Rete in acciaio inox verniciata




Prodotto 230V con classe di isolamento I




Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90




Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65




Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06



Sistema di fissaggio a terra in acciaio inox

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



ASTRAL TRELLIS

Paletto



220-240V 50/60Hz

cavo 0,2 m (2 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾

↓ note:
connettore da ordinare separatamente

M
1200 mm

light effect

10,5W LED CRI >90
310 lm 2700K ⁽²⁾
310 lm 3000K ⁽²⁾

95 55 1**X**6
€ 603,50

1021 cd/klm
@3000K

@3000K
h = 1.2 m
103 lux
48 lux
23 lux
11 lux
5 lux

accessori

Ø 86 |
97
Ø 155 |

Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm
89 45 036
€ 34,50

Ø 30
105
Ø 95 |

Base di fissaggio
per controcassa
89 51 215
€ 52,00

Ø 30
87
33 |
Ø 95 |

Base di fissaggio
89 51 210
€ 88,00

163 |
Ø 76 |
301 |

Tirafondo
89 51 315
€ 25,00

97

Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²
89 17 012
€ 22,00

97


Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²
89 17 014
€ 16,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con controcassa + base di fissaggio


89 45 036

89 51 215

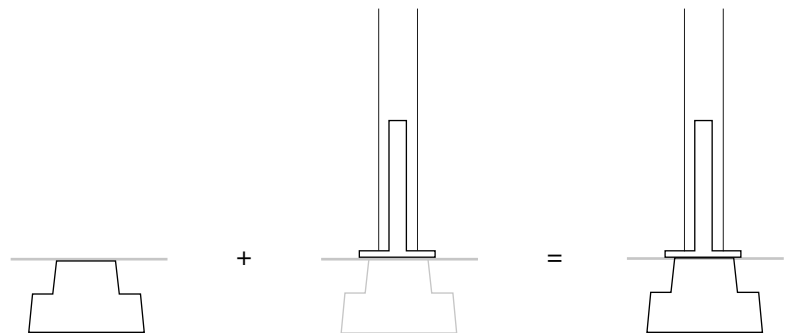

Installazione con base di fissaggio


89 51 210

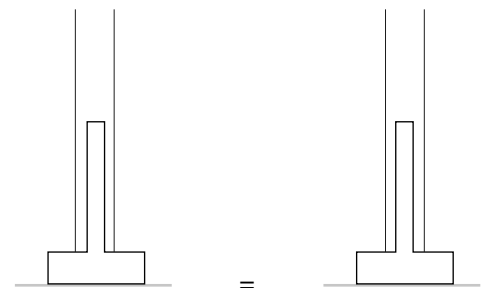

Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315

89 51 210

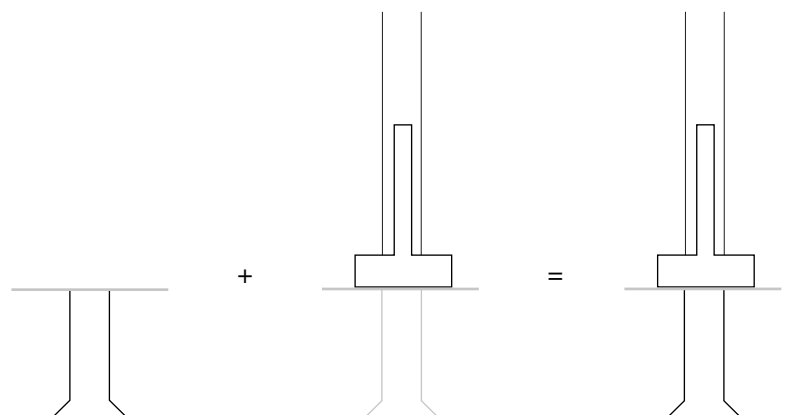

AIRLINER

collezione


Segmenti. Proiezioni.

Airliner porta la sua impronta negli esterni, disegnando paesaggi suggestivi con pennellate di luce.

Si adatta con facilità a qualsiasi tipo di contesto ed è particolarmente suggestiva in ambienti a illuminazione soffusa. Proietta una personalità subito riconoscibile, offrendo una luce di forte impatto e altamente emozionale.

Geometrie lineari si inseguono lungo il suo corpo; altre geometrie, più irregolari e frammentate, si diramano sul terreno con inclinazioni diverse. Un profilo pulito, ma pieno di movimento, porta una delicata vivacità anche nell'ambiente più ordinato. L'inquietudine dei raggi di luce rompe la continuità dei contorni architettonici.

by Jan Van Lierde

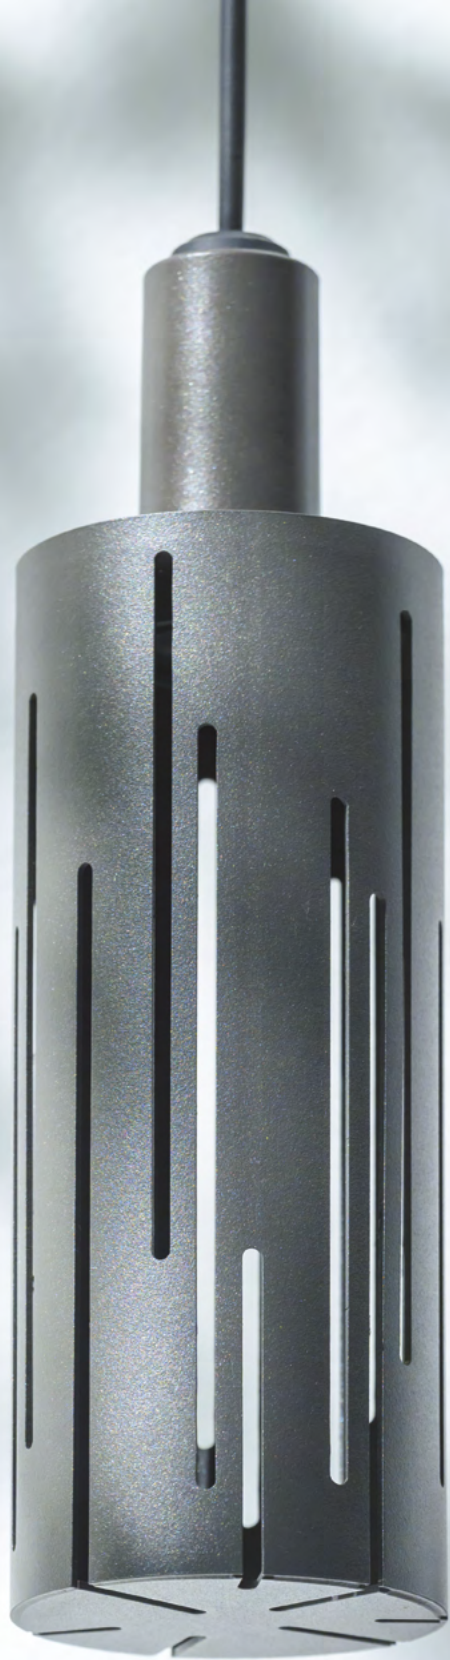











AIRLINER

Applique con sbraccio

by Jan Van Lierde

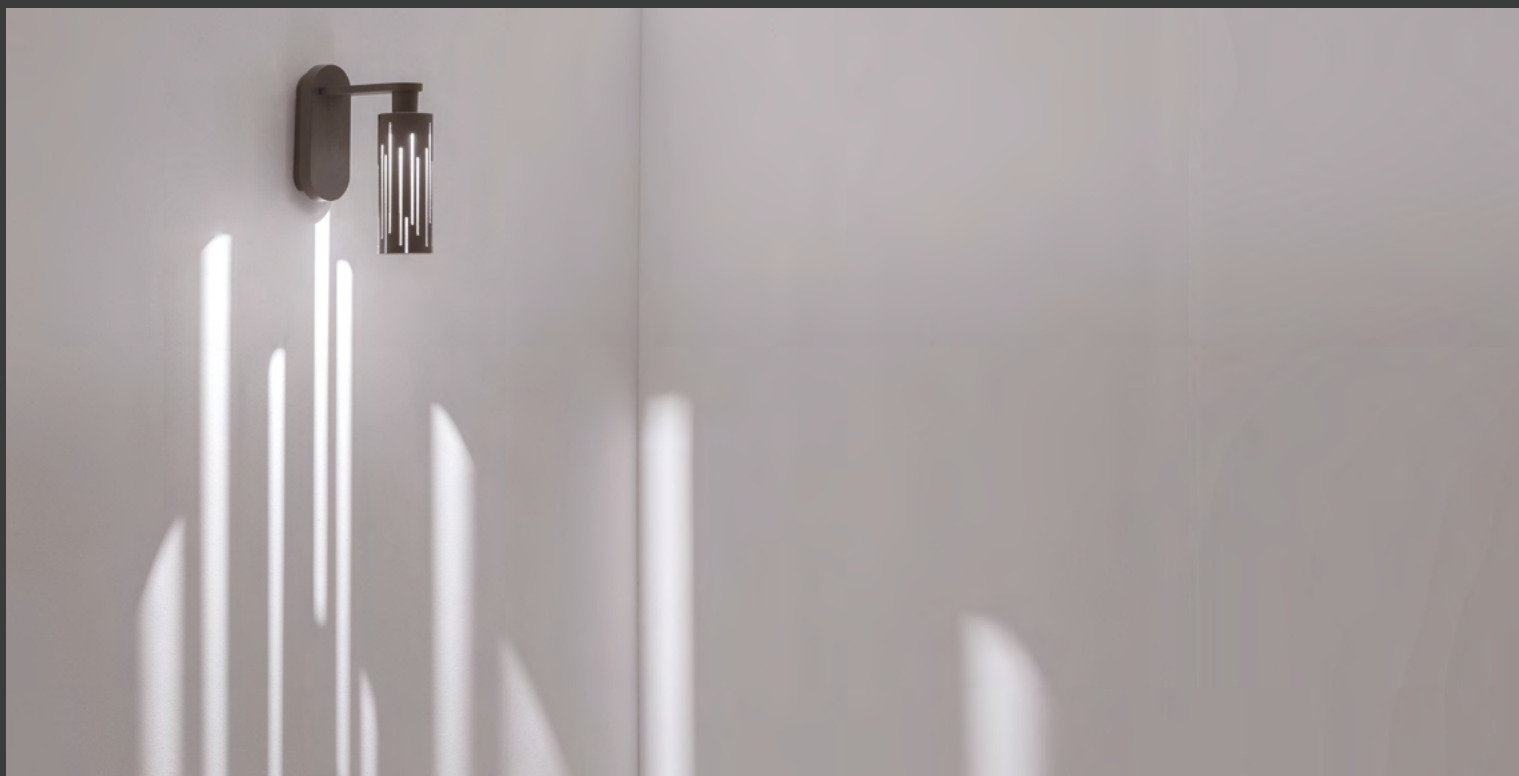[→ platek.eu/airliner](https://platek.eu/airliner)


soluzioni

[torna al MENU >](#)**Airliner M**

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Sospensione

[→ pagina 96](#)


Paletto

[→ pagina 100](#)

plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Supporto diffusore realizzato in alluminio primario. Diffusore realizzato in acciaio inox AISI 304 con taglio laser. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"




Diffusore in acciaio inox AISI 304


dettagli




Tubo ottico realizzato in acciaio inox



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90




Prodotto 230V con classe di isolamento I




Prodotto disponibile dimmerabile DALI



Assenza di viti a vista




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK08

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



AIRLINER

Applique con sbraccio



220-240V 50/60Hz ⊕

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led


X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾

M



light effect

10,5W LED CRI >90
90 lm 2700K ⁽²⁾
90 lm 3000K ⁽²⁾



ON-OFF →

95 36 **1X6**
€ 458,00

DALI →

95 36 **1X6DALI**
€ 510,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



AIRLINER

Sospensione

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/airliner](https://platek.eu/airliner)


soluzioni

[torna al MENU >](#)Airliner **M**

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Applique sbraccio

[→ pagina 92](#)

Paletto

[→ pagina 100](#)

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Diffusore realizzato in acciaio inox AISI 304 con taglio laser. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"




Diffusore in acciaio inox AISI 304


dettagli



Tubo ottico realizzato in acciaio inox



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90




Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM



Assenza di viti a vista




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK08

ottiche e consigli di applicazione

Light effect




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



AIRLINER
Sospensione



24V DC 
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾



↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M



light effect 10,5W LED CRI >90
70 lm 2700K ⁽²⁾
70 lm 3000K ⁽²⁾

95 46 1X6
€ 442,00




alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
30W  165x38x23	100W  335x43x30	24W  196x38x25	75W  308x41x29	40W  200x40x30	100W  230x52x33	24W  185x35x73	60W  190x53x35
3*	12*	2*	9*	4*	12*	2*	7*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.


⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con piastra di fissaggio




Piastra di copertura
per soffitto

89 25 000
€ 130,00

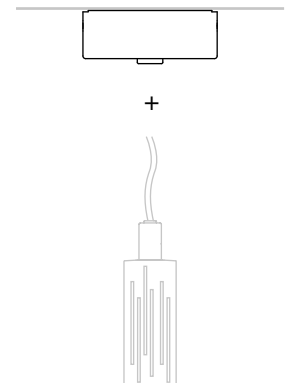


Installazione con piastra di fissaggio e stelo




Piastra di copertura per
soffitto con stelo

89 25 005
€ 170,00

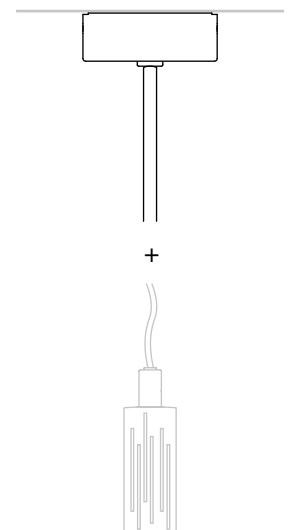


Installazione con clip per cavo



Fermacavo

90 05 110
€ 10,00

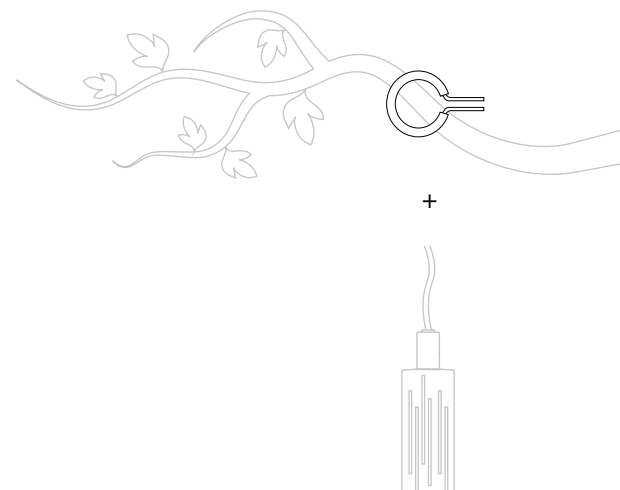


AIRLINER Paletto

by Jan Van Lierde

[→ platek.eu/airliner](https://platek.eu/airliner)


soluzioni

[torna al MENU >](#)Airliner **M**

finiture prodotto



.01 Nero



.08 Antracite

collezione

Applique sbraccio

[→ pagina 92](#)

Sospensione

[→ pagina 96](#)

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Diffusore realizzato in acciaio inox AISI 304 con taglio laser. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Aluminium with three-stage anodising treatment




Marine grade process and guarantee




Palo, base di fissaggio e diffusore in acciaio inox AISI 304


dettagli



Tubo ottico realizzato in acciaio inox




Prodotto 230V con classe di isolamento I




Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI > 90




Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65




Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK08



Sistema di fissaggio a terra in acciaio inox

ottiche e consigli di applicazione

Light effect




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



AIRLINER
Paletto



220-240V 50/60Hz

cavo 0,2 m (2 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led



X = 9 → 2700K 690 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 690 lm ⁽¹⁾

↓ note:
connettore da ordinare separatamente

M
1200 mm




light effect
10,5W LED CRI >90
90 lm 2700K ⁽²⁾
90 lm 3000K ⁽²⁾
95 56 1X6
€ 603,50




@3000K
h = 1.1 m
89 lux
43 lux
21 lux
10 lux
5 lux


accessori




Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm
89 45 036
€ 34,50



Base di fissaggio
per controcassa
89 51 215
€ 52,00



Base di fissaggio
89 51 210
€ 88,00



Tirafondo
89 51 315
€ 25,00



Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²
89 17 012
€ 22,00




Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²
89 17 014
€ 16,00

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con controcassa + base di fissaggio


89 45 036

89 51 215

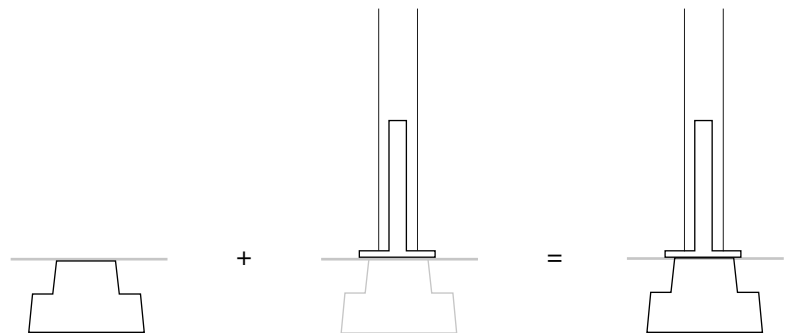

Installazione con base di fissaggio


89 51 210

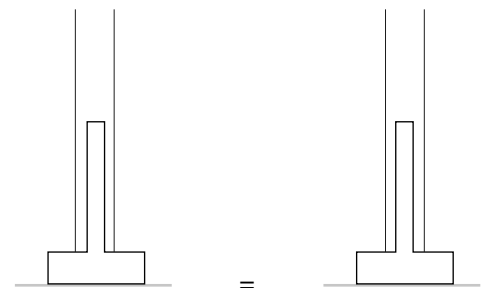

Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315

89 51 210

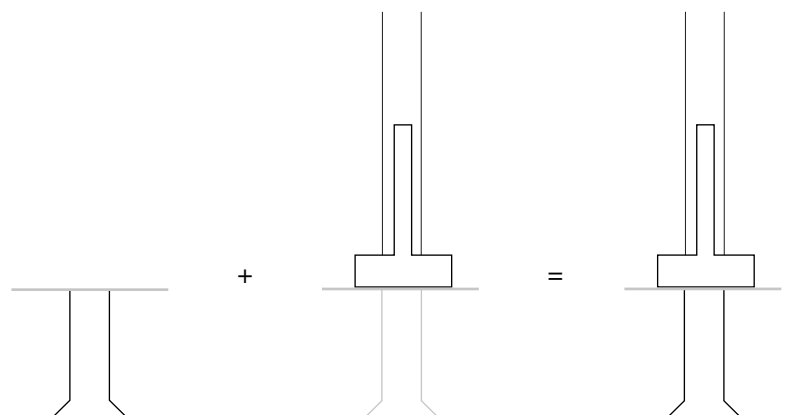

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE PER ESTERNI

Scatenate tutta la forza della luce nei vostri esterni.

Le soluzioni della gamma funzionale di Platek sono progettate per offrire il massimo delle prestazioni, garantendo controllo totale e durevolezza ai vostri progetti di illuminazione per qualsiasi applicazione architettonica.

Ottiche di livello superiore offrono grande chiarezza e luminosità, rendendo ogni dettaglio con la massima precisione. Materiali di alta qualità e finiture impeccabili assicurano una resa duratura e una grande bellezza, in un perfetto connubio di funzionalità e design.

Vi faranno vedere l'illuminazione outdoor sotto una nuova luce.

104_177




SISTER RAY

Applique


by Christian Flindt

[→ platek.eu/sisterray](https://platek.eu/sisterray)


soluzioni

[torna al MENU >](#)Sister Ray **20**Sister Ray **35**

finiture prodotto




.02 Bianco



.06 Grigio



.07 Corten



.08 Antracite



.09 Bronzo

collezione

Paletto

[→ pagina 116](#)

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Corpi ottici realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in vetro extra chiaro serigrafato. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"

dettagli




Assenza di viti a vista




Prodotto disponibile in 2 lunghezze




Singola o doppia emissione per proiezione in radianza




Diffusore a filo per ridurre il rischio raccolta di acqua e polvere



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 230V con classe di isolamento II



Prodotto disponibile dimmerabile DALI



Connettore IP68 incluso (no entra-esce)

ottiche e consigli di applicazione


↓ SINGOLA EMISSIONE

Spot




↓ DOPPIA EMISSIONE


Spot




Spot-Medium




Spot-Medium




Medium




Medium



Asymmetric



Asymmetric



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



SISTER RAY 20

Applique



singola emissione

220-240V 50/60Hz

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)

DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 566 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 566 lm ⁽¹⁾
X = 6 → 4000K su richiesta



1 x 15°

7,9W LED CRI >90
260 lm 2700K ⁽²⁾
260 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 00 **1X1**

€ 340,50


DALI →

17 00 **1X1DALI**

€ 399,50



9616 cd/klm
@3000K



@3000K

204 lux
81 lux
32 lux
13 lux
5 lux



1 x 24°

7,9W LED CRI >90
240 lm 2700K ⁽²⁾
240 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 00 **1X3**

€ 340,50


DALI →

17 00 **1X3DALI**

€ 399,50



4858 cd/klm
@3000K



@3000K

217 lux
85 lux
33 lux
13 lux
5 lux



1 x 37°

7,9W LED CRI >90
240 lm 2700K ⁽²⁾
240 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 00 **1X8**

€ 340,50


DALI →

17 00 **1X8DALI**

€ 399,50



2521 cd/klm
@3000K



@3000K

366 lux
125 lux
43 lux
15 lux
5 lux



1 x

asymmetric

7,9W LED CRI >90
320 lm 2700K ⁽²⁾
320 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 00 **1X9**

€ 340,50


DALI →

17 00 **1X9DALI**

€ 399,50



659 cd/klm
@3000K




@3000K

241 lux
92 lux
35 lux
13 lux
5 lux

SISTER RAY 20

Applique



doppia emissione

220-240V 50/60Hz

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)

DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65

resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 1132 lm (!)

X = 1 → 3000K 1132 lm (!)



X = 6 → 4000K su richiesta



2 x 15° 13,5W LED CRI >90
510 lm 2700K (°)
510 lm 3000K (°)

ON-OFF → **17 00 2X1**
€ 396,00

DALI → **17 00 2X1DALI**
€ 455,00





@3000K
204 lux
81 lux
32 lux
13 lux
5 lux



2 x 24° 13,5W LED CRI >90
480 lm 2700K (°)
480 lm 3000K (°)

ON-OFF → **17 00 2X3**
€ 396,00

DALI → **17 00 2X3DALI**
€ 455,00





@3000K
217 lux
85 lux
33 lux
13 lux
5 lux



2 x 37° 13,5W LED CRI >90
470 lm 2700K (°)
470 lm 3000K (°)

ON-OFF → **17 00 2X8**
€ 396,00

DALI → **17 00 2X8DALI**
€ 455,00





@3000K
366 lux
125 lux
43 lux
15 lux
5 lux



2 x asymmetric 13,5W LED CRI >90
630 lm 2700K (°)
630 lm 3000K (°)


ON-OFF → **17 00 2X9**
€ 396,00

DALI → **17 00 2X9DALI**
€ 455,00




@3000K
238 lux
91 lux
35 lux
13 lux
5 lux



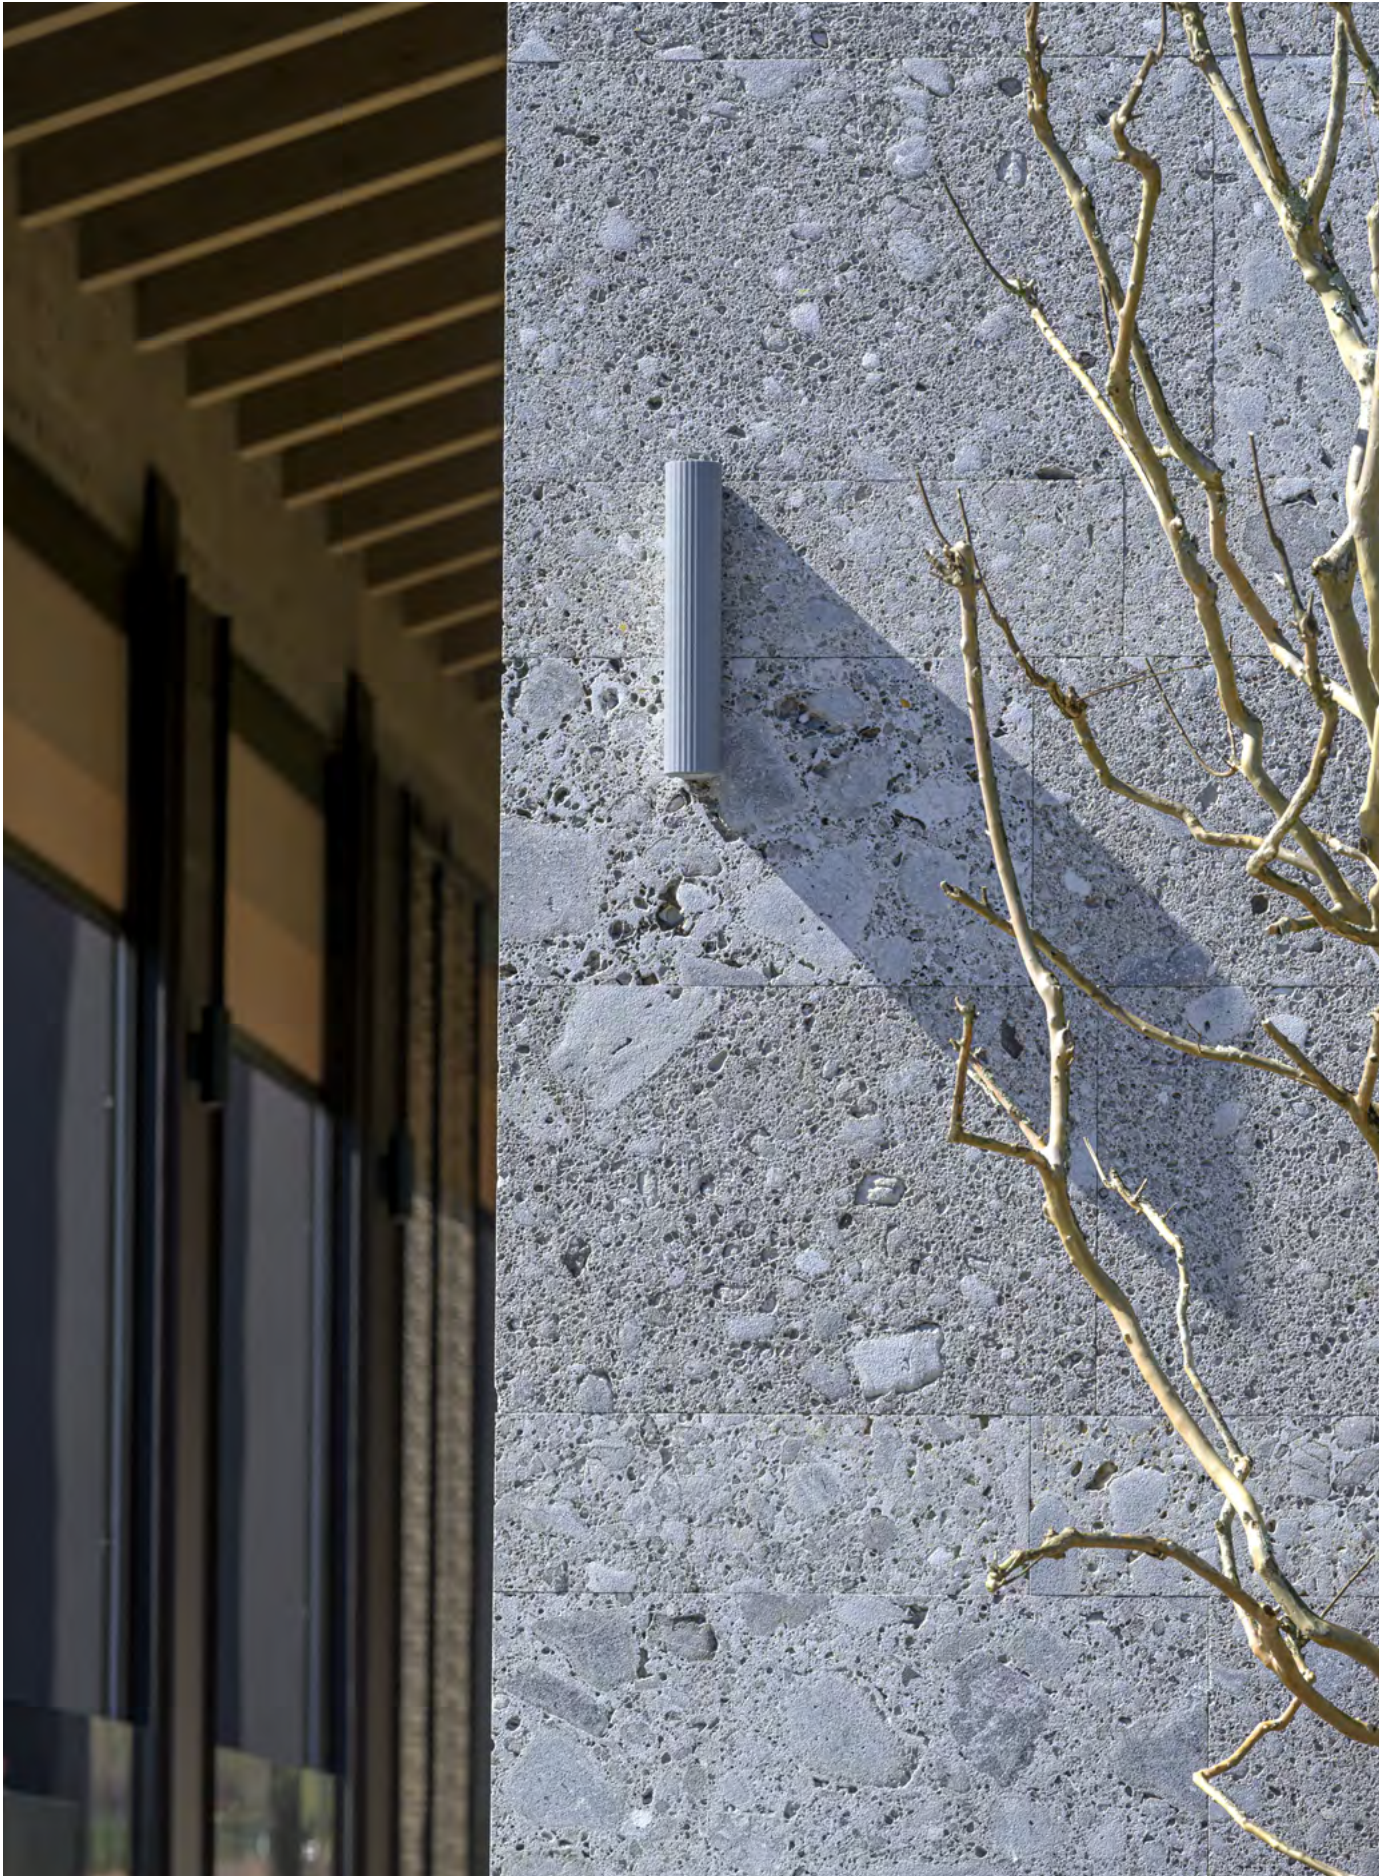

SISTER RAY 35

Applique



singola emissione

220-240V 50/60Hz

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)

DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65

resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 760 lm ⁽¹⁾

X = 1 → 3000K 760 lm ⁽¹⁾

X = 6 → 4000K su richiesta



1 x 15°

10,5W LED CRI >90
350 lm 2700K ⁽²⁾
350 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 01 **1X1**

€ 364,00


DALI →

17 01 **1X1DALI**

€ 442,00



9615 cd/klm
@3000K



@3000K

259 lux
97 lux
36 lux
13 lux
5 lux



1 x 24°

10,5W LED CRI >90
330 lm 2700K ⁽²⁾
330 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 01 **1X3**

€ 364,00


DALI →

17 01 **1X3DALI**

€ 442,00



4857 cd/klm
@3000K



@3000K

280 lux
102 lux
37 lux
14 lux
5 lux



1 x 37°

10,5W LED CRI >90
320 lm 2700K ⁽²⁾
320 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 01 **1X8**

€ 364,00


DALI →

17 01 **1X8DALI**

€ 442,00



2520 cd/klm
@3000K



@3000K

460 lux
149 lux
48 lux
15 lux
5 lux



1 x

asymmetric

10,5W LED CRI >90
430 lm 2700K ⁽²⁾
430 lm 3000K ⁽²⁾

ON-OFF →


17 01 **1X9**

€ 364,00


DALI →

17 01 **1X9DALI**

€ 442,00



659 cd/klm
@3000K




@3000K

312 lux
111 lux
39 lux
14 lux
5 lux

SISTER RAY 35

Applique

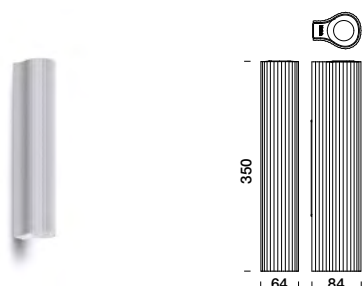

doppia emissione

220-240V 50/60Hz

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led


X = 9 → 2700K 1520 lm (!)
X = 1 → 3000K 1520 lm (!)
X = 6 → 4000K su richiesta




2 x 15° 18W LED CRI >90
700 lm 2700K (°)
700 lm 3000K (°)

ON-OFF → 17 01 **2X1**
€ 417,50

DALI → 17 01 **2X1DALI**
€ 495,50



4808 cd/klm
@3000K




@3000K
259 lux
97 lux
36 lux
13 lux
5 lux




2 x 24° 18W LED CRI >90
660 lm 2700K (°)
660 lm 3000K (°)

ON-OFF → 17 01 **2X3**
€ 417,50

DALI → 17 01 **2X3DALI**
€ 495,50



2428 cd/klm
@3000K




@3000K
280 lux
102 lux
37 lux
14 lux
5 lux




2 x 37° 18W LED CRI >90
640 lm 2700K (°)
640 lm 3000K (°)

ON-OFF → 17 01 **2X8**
€ 417,50

DALI → 17 01 **2X8DALI**
€ 495,50



1260 cd/klm
@3000K




@3000K
460 lux
149 lux
48 lux
15 lux
5 lux




2 x asymmetric 18W LED CRI >90
860 lm 2700K (°)
860 lm 3000K (°)

ON-OFF → 17 01 **2X9**
€ 417,50


DALI → 17 01 **2X9DALI**
€ 495,50



330 cd/klm
@3000K



@3000K
306 lux
109 lux
39 lux
14 lux
5 lux

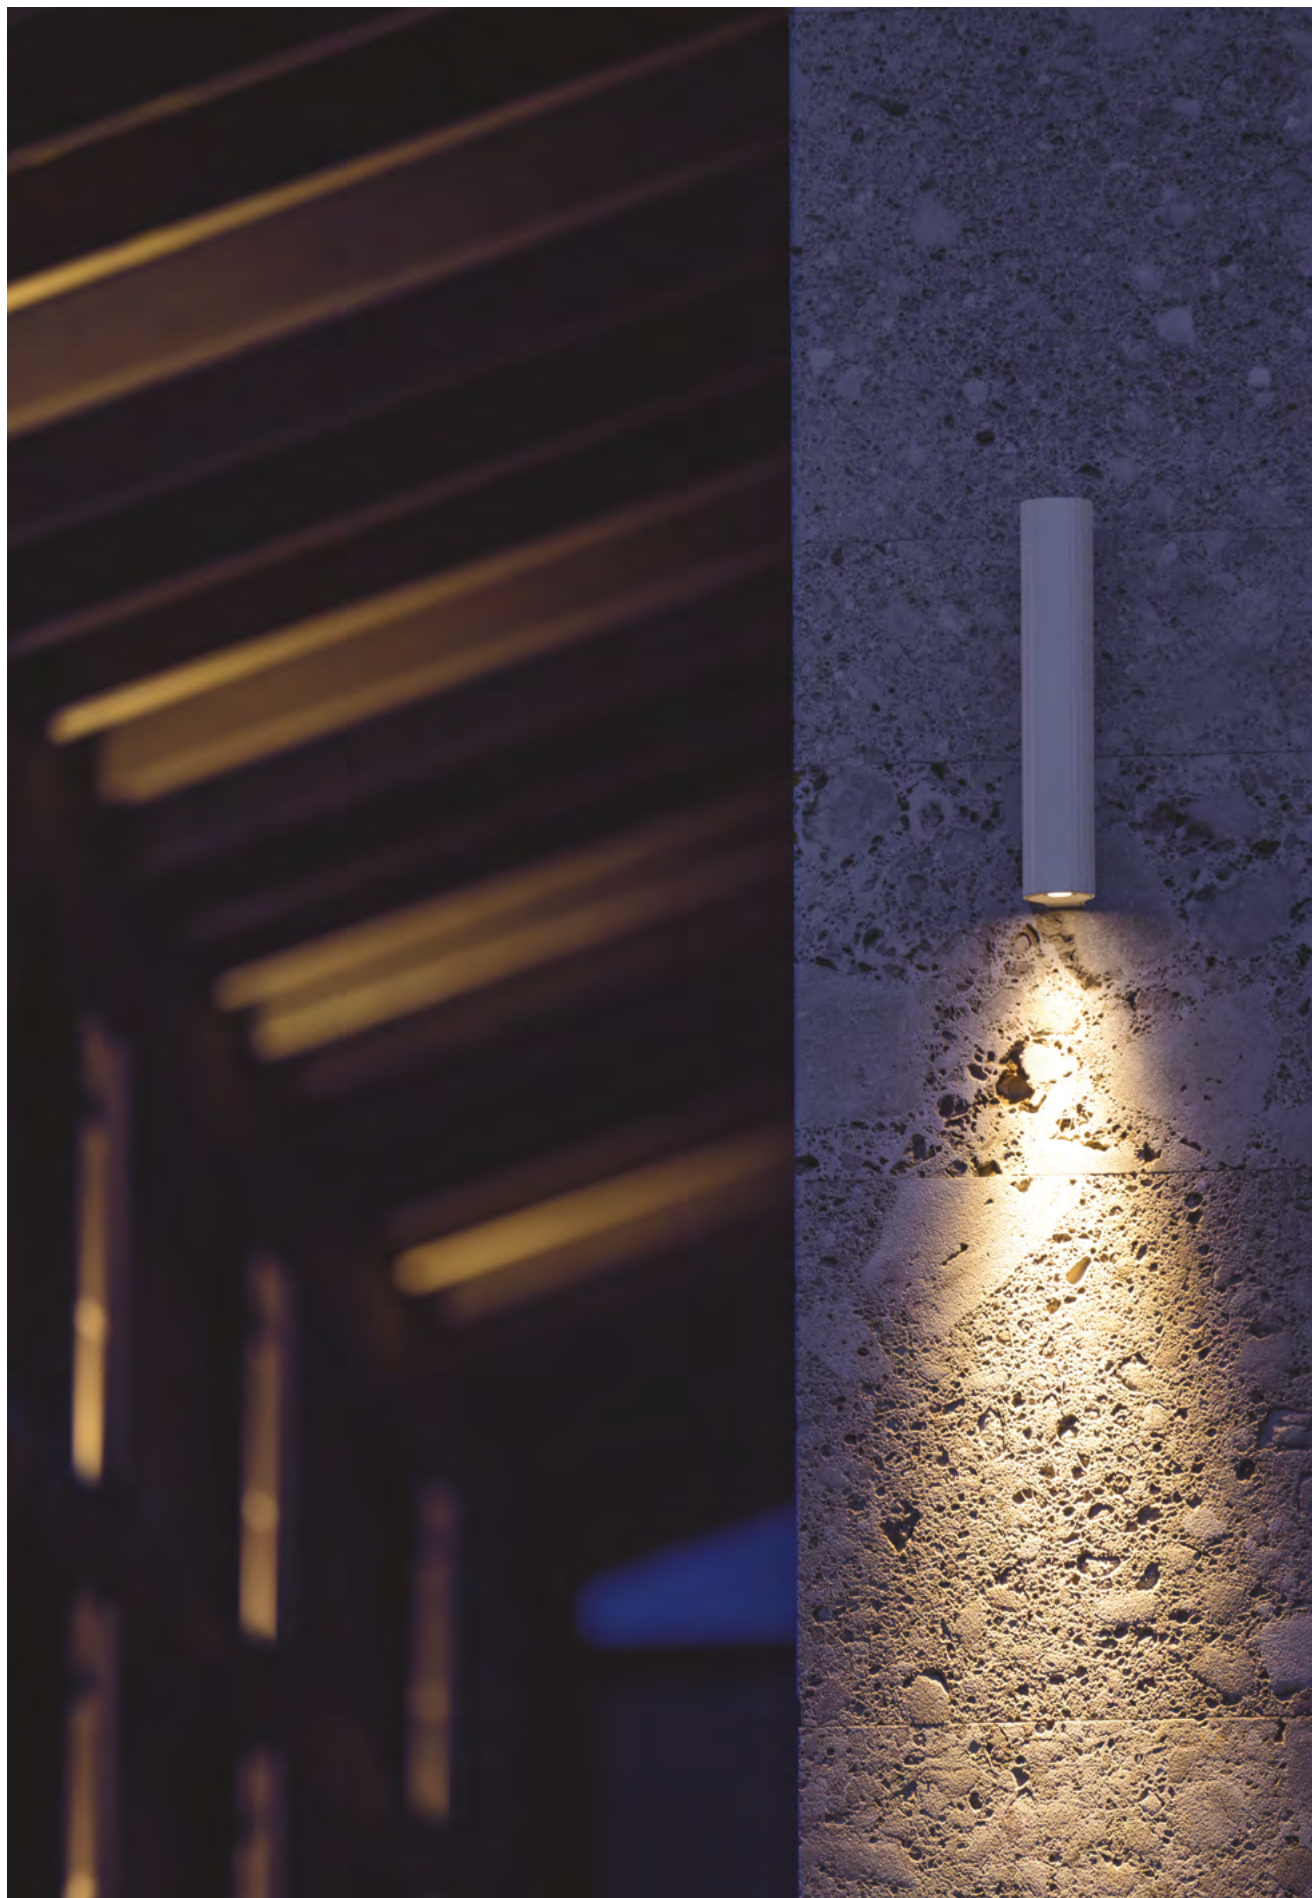



SISTER RAY Paletto


by Christian Flindt

→ platek.eu/sisterray


soluzioni

[torna al MENU >](#)
Sister Ray **100**Sister Ray **180**

finiture prodotto




.02 Bianco



.06 Grigio



.07 Corten



.08 Antracite



.09 Bronzo

collezione

Applique

→ [pagina 106](#)

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Corpi ottici realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in vetro extra chiaro serigrafato. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"



Palo e base di fissaggio in acciaio inox AISI 304

dettagli




Sistema di fissaggio a terra in acciaio inox




Prodotto disponibile in diverse altezze 1000/1800 mm




Assenza di viti a vista




Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90




Prodotto 230V con classe di isolamento II



Prodotto disponibile dimmerabile DALI




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Asymmetric




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



SISTER RAY 100
Paletto



220-240V 50/60Hz

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configurato e temperatura colore led

X = 9 → 2700K 566 lm (¹)
X = 1 → 3000K 566 lm (¹)
X = 6 → 4000K su richiesta





asymmetric

7,9W LED CRI >90
320 lm 2700K (²)
320 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 10 1X9
€ 528,00


DALI → 17 10 1X9DALI
€ 590,00




@3000K
h = 0.9 m

88 lux
43 lux
21 lux
10 lux
5 lux


accessori




Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm
89 45 036
€ 34,50



Base di fissaggio
per controcassa
89 51 215
€ 52,00



Base di fissaggio
89 51 210
€ 88,00




Tirafondo
89 51 315
€ 25,00

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con controcassa + base di fissaggio


89 45 036

89 51 215

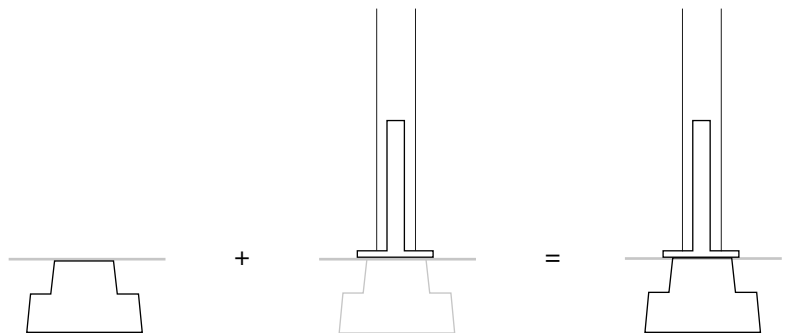

Installazione con base di fissaggio


89 51 210

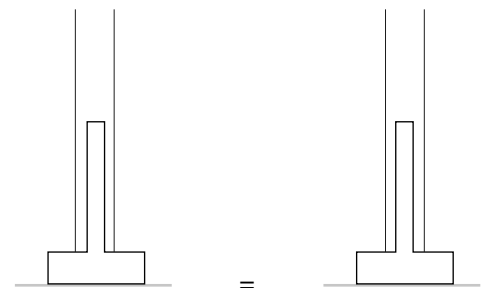


Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315

89 51 210

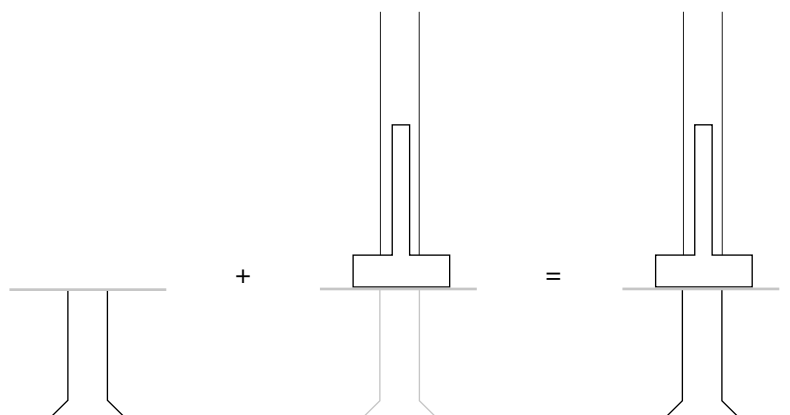

SISTER RAY 180
Paletto



220-240V 50/60Hz

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 760 lm (¹)
X = 1 → 3000K 760 lm (¹)
X = 6 → 4000K su richiesta




asymmetric


10,5W LED CRI >90
430 lm 2700K (²)
430 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 10 2X9
€ 586,50

DALI → 17 10 2X9DALI
€ 669,00




659 cd/klm
@3000K



@3000K
h = 1.6 m

45 lux
26 lux
15 lux
9 lux
5 lux


Installazione

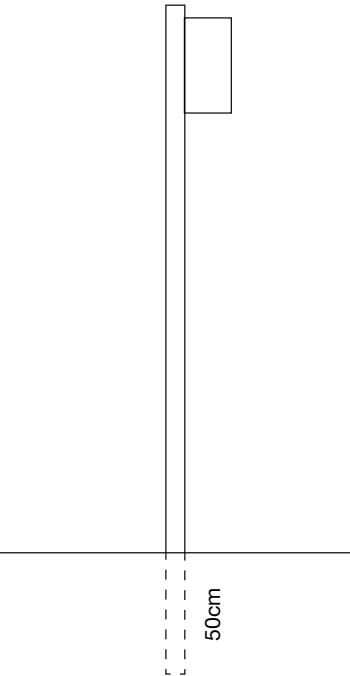

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.





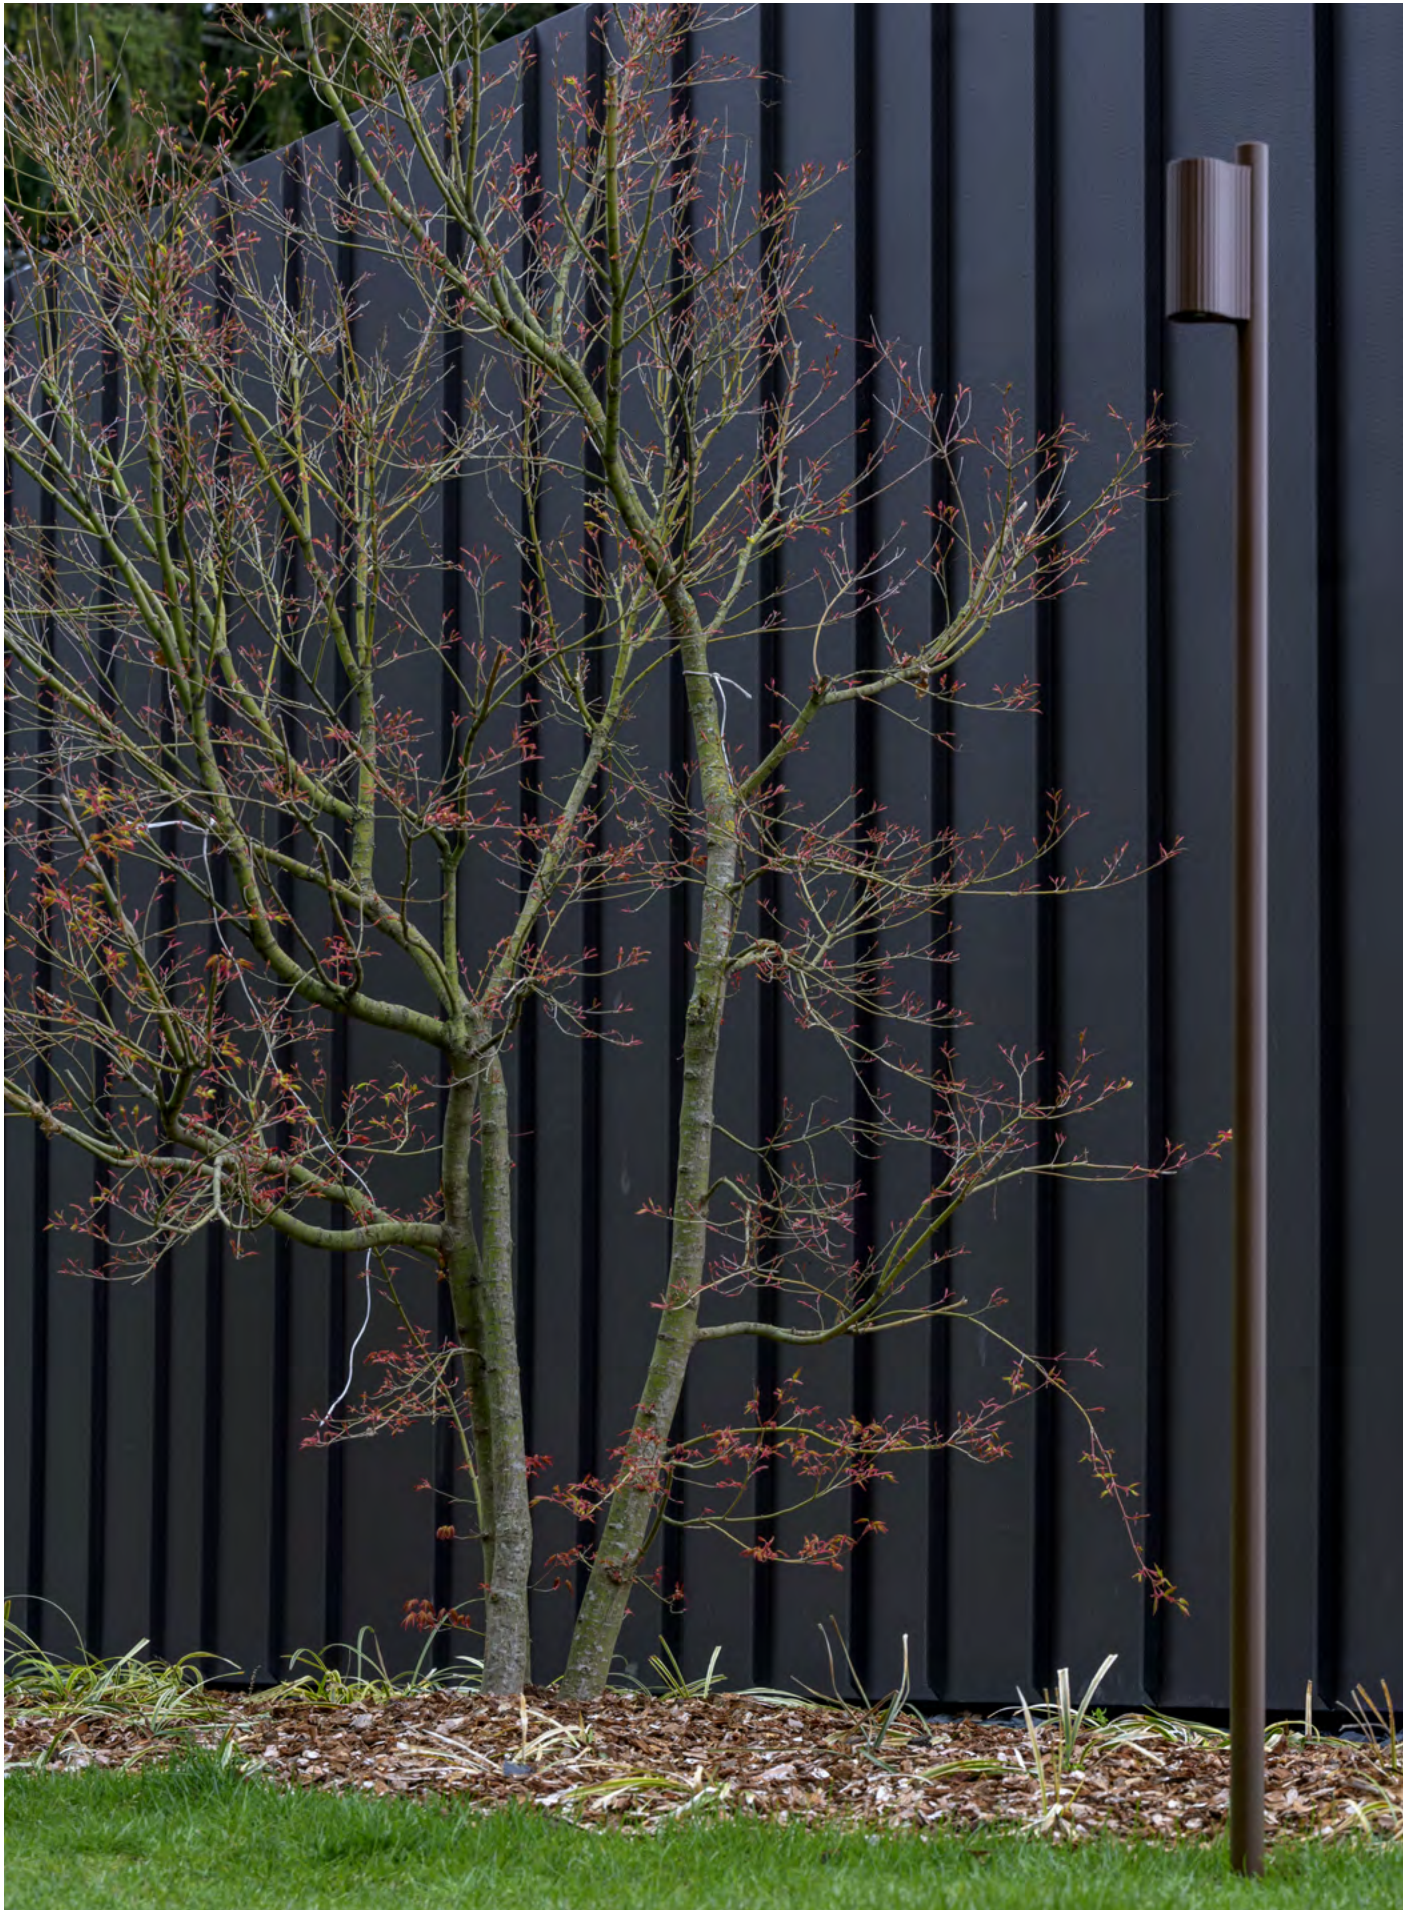

EGAD Segnapasso

[→ platek.eu/egad](https://platek.eu/egad)


soluzioni

[torna al MENU >](#)

finiture prodotto




.01 Nero



.06 Grigio



.07 Corten




.08 Antracite

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304. Corredato da sistema ottico proprietario composta in PMMA. Indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi



Processo e garanzia "marine grade"




Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304


dettagli




Valvola GORE per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto



Assenza di dispersione di flusso verso l'alto



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90




Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM



Assenza di viti a vista




Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK07

ottiche e consigli di applicazione

Asymmetric



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.


Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



EGAD

Segnapasso





24V DC 

dimmerabile PWM

grado di protezione IP65

resistenza alla rottura IK07

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 140 lm ⁽¹⁾

X = 1 → 3000K 140 lm ⁽¹⁾

X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note

alimentatore da ordinare separatamente



asymmetric


2,7W LED CRI >90

40 lm 2700K ⁽²⁾


40 lm 3000K ⁽²⁾

34 60 2X9

€ 225,00



940 cd/klm
@3000K



@3000K

h = 0.3 m

53 lux

29 lux

16 lux

9 lux

5 lux

alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
30W  165x38x23	100W  335x43x30	24W  196x38x25	75W  308x41x29	40W  200x40x30	100W  230x52x33	24W  185x35x73	60W  190x53x35
3*	13*	3*	10*	5*	13*	3*	8*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



TIKAL

Segnapasso

[→ platek.eu/tikal](https://platek.eu/tikal)


soluzioni

[torna al MENU >](#)

finiture prodotto




.01 Nero



.06 Grigio



.07 Corten



.08 Antracite

plus di prodotto

Corpo realizzato in alluminio primario. Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304. Corredato da sistema ottico proprietario composta in PMMA. Indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.


plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"




Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304


dettagli



Assenza di dispersione di flusso verso l'alto



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90




Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM



Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP66



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK05

ottiche e consigli di applicazione

Flood



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



TIKAL 35

Segnapasso



24V DC 
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,35 mm²)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK05

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 272 lm ⁽¹⁾

X = 1 → 3000K 272 lm ⁽¹⁾

X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note


alimentatore da ordinare separatamente



80°

3W LED CRI >90
200 lm 2700K ⁽²⁾
200 lm 3000K ⁽²⁾

34 01 1X6
€ 198,50



alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
30W  165x38x23	100W  335x43x30	24W  196x38x25	75W  308x41x29	40W  200x40x30	100W  230x52x33	24W  185x35x73	60W  190x53x35
6*	23*	5*	17*	9*	23*	5*	13*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



RAYGUN collezione

Raygun guarda in alto, audace e risoluta, certa che saprà essere all'altezza del compito. Di qualsiasi compito.

Il design sorprende per semplicità: ricorda un po' la pistola a raggi di un film di fantascienza classico, stiloso e divertente. Ma ha qualcosa di futuristico anche per prestazioni. Nonostante le piccole dimensioni, Raygun ha una forza straordinaria.

È altamente versatile, con una vasta scelta di opzioni: tre misure, una generosa gamma di larghezze del fascio luminoso e di potenze, vari materiali e finiture disponibili in diverse colorazioni. Progettata per integrarsi perfettamente con una varietà di accessori, Raygun consente una gestione della luce finemente regolata.

In tutte le versioni, la qualità della luce è straordinaria. Sempre. Che si tratti di illuminare la porta d'ingresso di una casa, la colonna di un portico o la facciata di un'architettura imponente da metri di distanza, l'efficienza, la temperatura del colore e la nitidezza del fascio rimangono costantemente eccezionali.

Mai invadente, ma sorprendentemente potente, Raygun assicura un'illuminazione pulita e affidabile, ideale per una vasta gamma di progetti ed esigenze specifiche in esterni.


Non è semplicemente migliore: è spaziale.




dimensioni



Raygun 35



Raygun 50

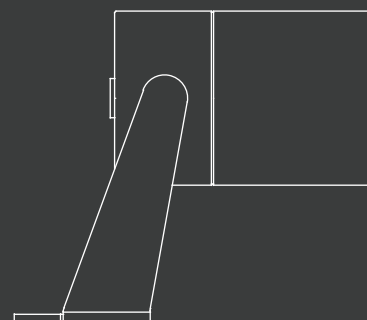


Raygun 80

La collezione Raygun è disponibile
in tre diverse dimensioni,
Ø 35 mm Ø 50 mm Ø 80 mm

Serie di piccoli proiettori, in acciaio inox ed alluminio verniciato. La possibilità di illuminare tramite ottiche puntuali o diffuse rende il loro utilizzo particolarmente adatto per valorizzare giardini o singoli cespugli di fiori e piante. Utili anche in campo architettonico per dare risalto a porzioni di facciate. I molteplici accessori a corredo, come picchetti ed aste, permettono un'ampia versatilità di applicazione e la possibilità di modificare la posizione del fascio luminoso.

materiali



Aluminium

Alluminio con trattamento
di anodizzazione in tre fasi



StS


Prodotto in acciaio inox
AISI 316L




SurfShield

Prodotto in acciaio inox
AISI 316L, finitura Surfshield

ottiche e consigli di applicazione

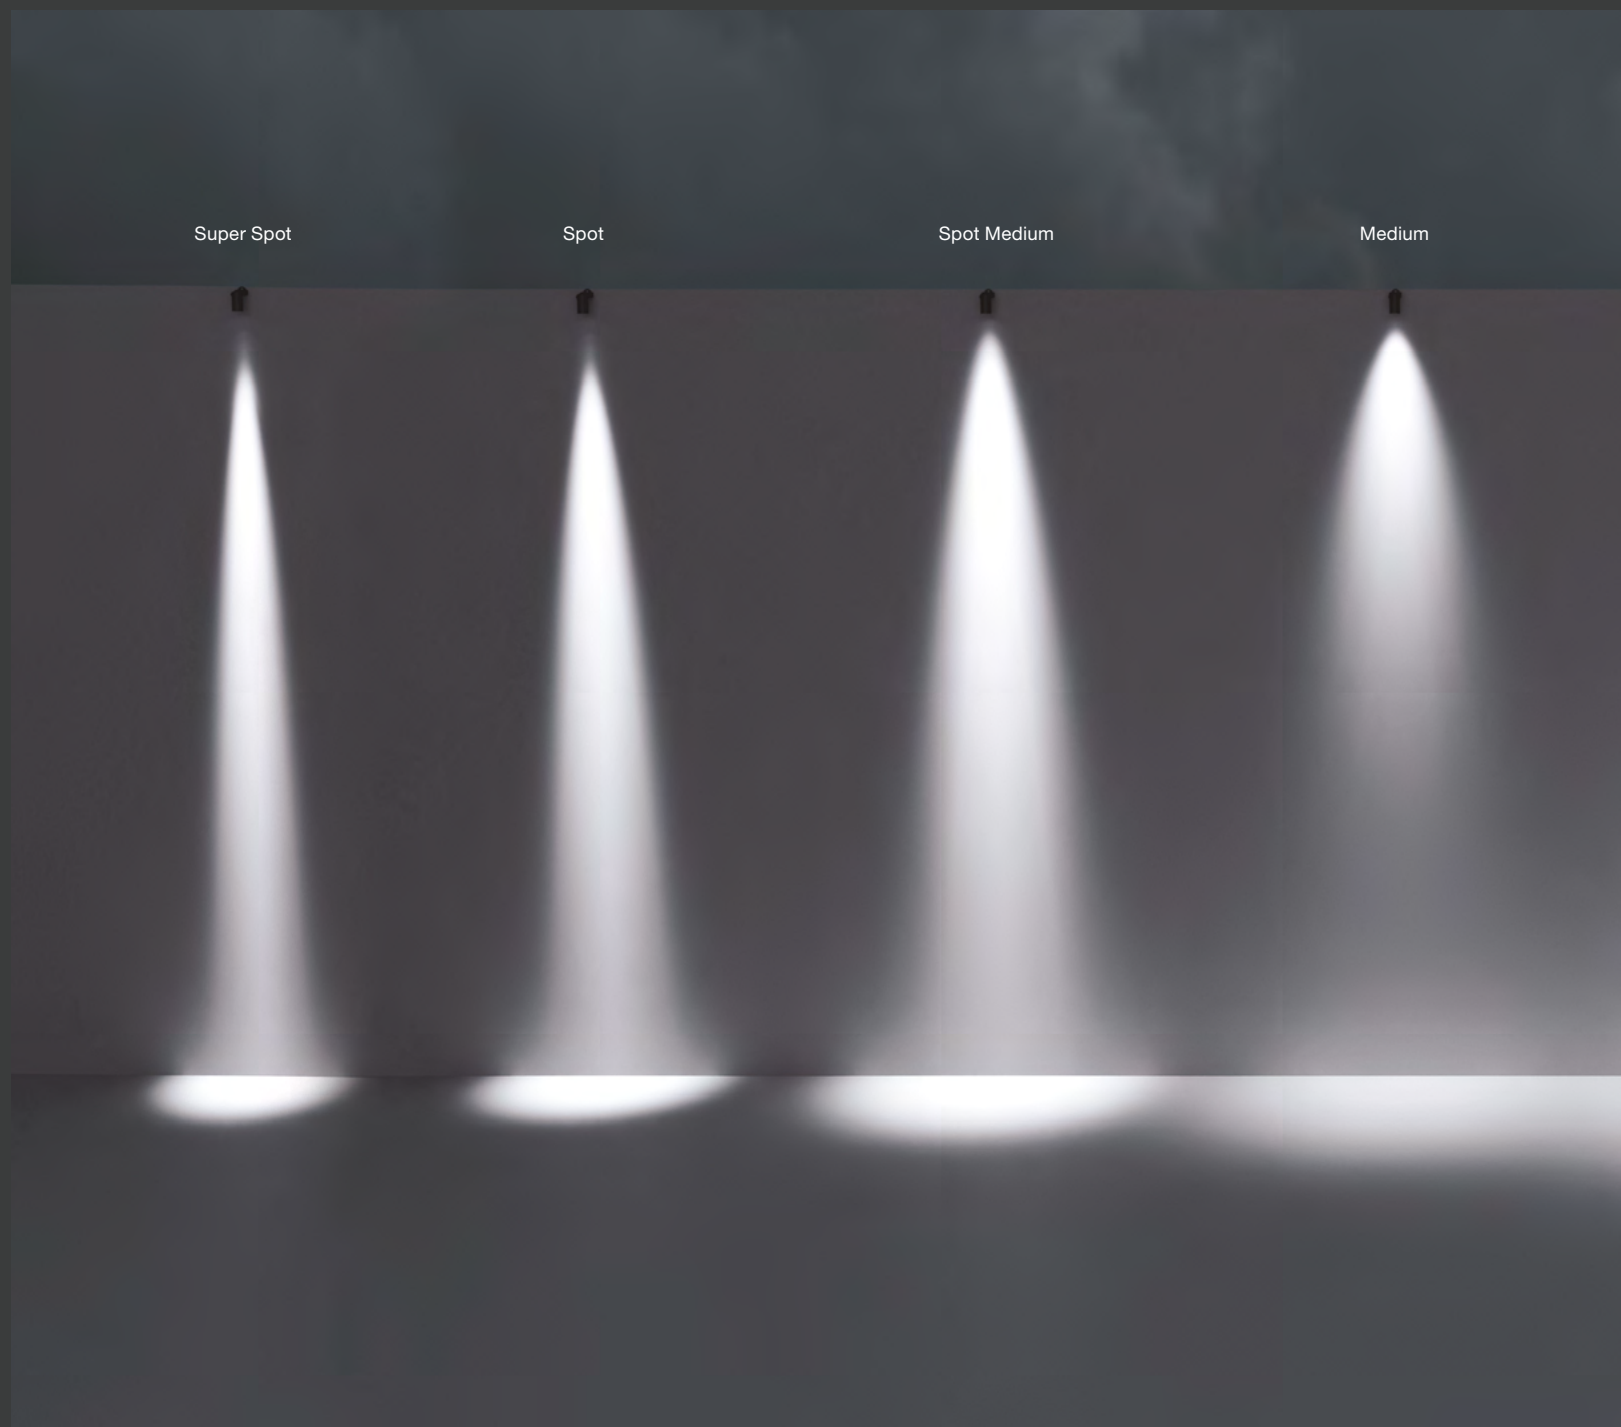

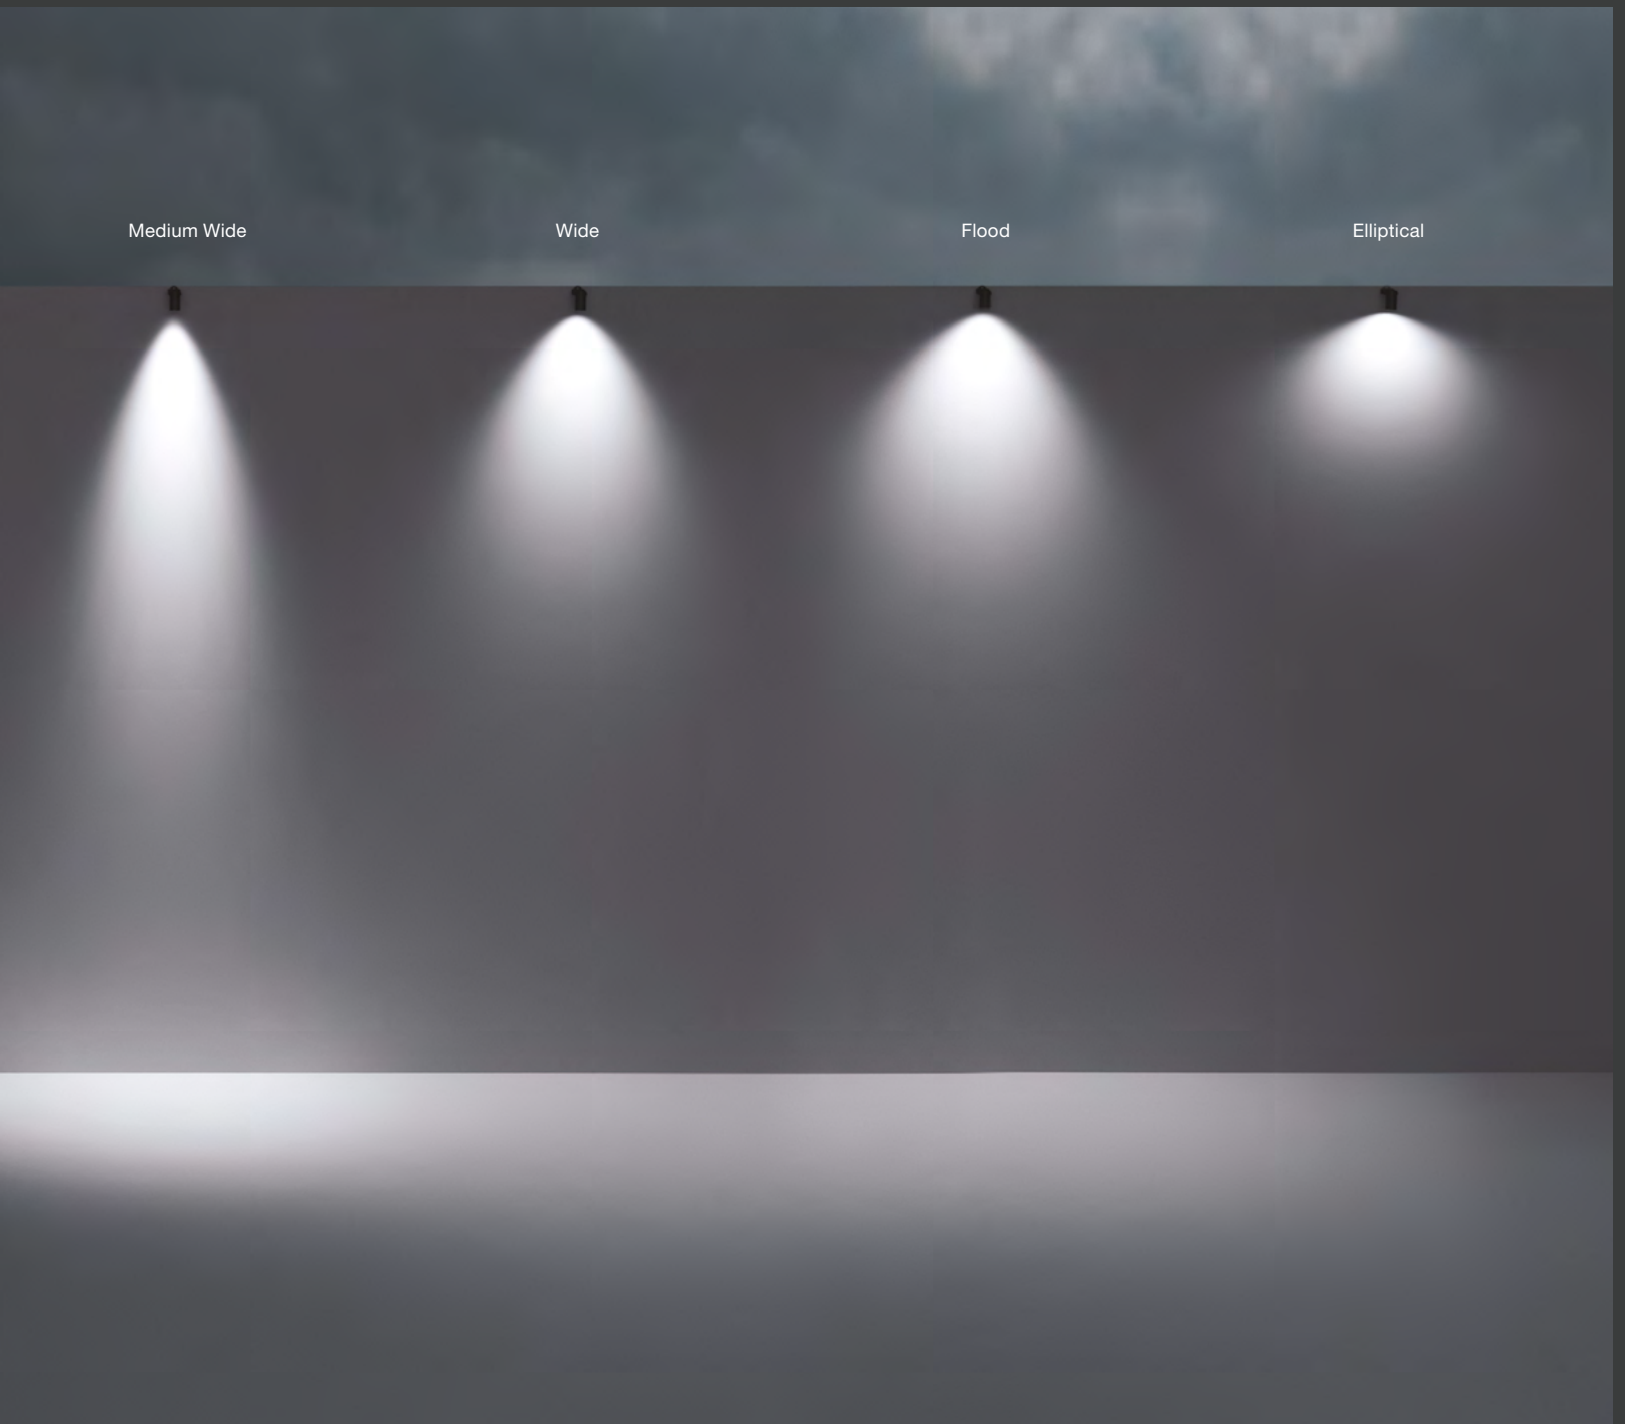

RAYGUN Proiettore

[→ platek.eu/raygun](https://platek.eu/raygun)



soluzioni

[torna al MENU >](#)


Raygun 35



Raygun 50




Raygun 80

finiture prodotto




.01 Nero



.02 Bianco




.04 Green



.06 Grigio



.07 Corten



.08 Antracite




.09 Bronzo

plus di prodotto

Corpo, staffa e flangia di chiusura realizzati in lega primaria di alluminio. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. La collezione è disponibile con una vasta gamma di fasci. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

plus extreme



Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi




Processo e garanzia "marine grade"

dettagli




Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox




Asta con picchetto disponibile in varie altezze




Visiere disponibili da ordinare separatamente




Anello per l'applicazione su alberi



Sistema ottico con innumerevoli fasci



Prodotto fornito con CRI > 90 2-step MacAdam





Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM

ottiche e consigli di applicazione

Super Spot




Medium Wide





↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Spot




Wide





Scarica il PDF
→ platek.eu/plus




Spot Medium




Flood




Medium



Elliptical



RAYGUN 35
Proiettore



24V DC dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led


X = 9 → 2700K - S=135lm / P=215lm
X = 1 → 3000K - S=135lm / P=215lm
X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

5°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K ^(*)
120 lm 3000K ^(*)


94 05 0**X** S0
€ 167,00

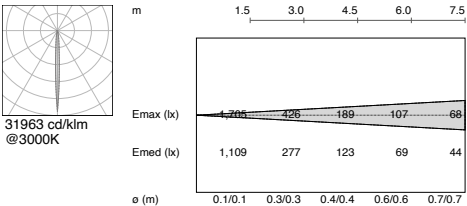

13°

3,4W LED CRI >90
170 lm 2700K ^(*)
170 lm 3000K ^(*)


94 05 0**X** P1
€ 167,00

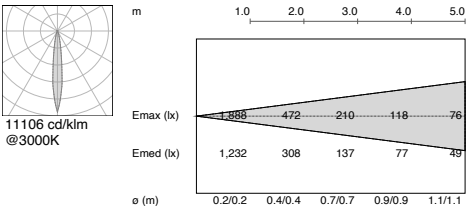

25°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K ^(*)
160 lm 3000K ^(*)


94 05 0**X** P2
€ 167,00

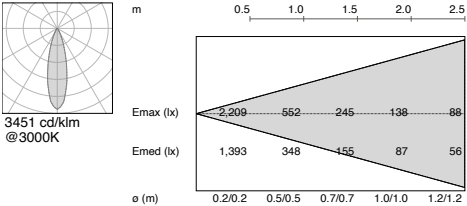

34°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K ^(*)
160 lm 3000K ^(*)

94 05 0**X** P3
€ 167,00

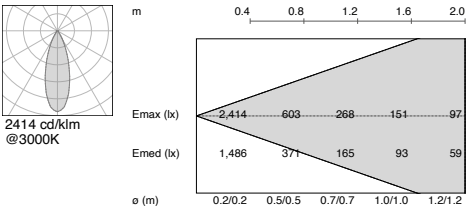


(*) led data - (°) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.




43°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (°)
150 lm 3000K (°)

94 05 0X P4
€ 167,00




1599 cd/klm
@3000K




63°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (°)
150 lm 3000K (°)

94 05 0X P8
€ 167,00




907 cd/klm
@3000K




81°

3,4W LED CRI >90
140 lm 2700K (°)
140 lm 3000K (°)

94 05 0X P6
€ 167,00




619 cd/klm
@3000K




6°x55°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (°)
120 lm 3000K (°)

94 05 0X P7
€ 167,00



6077 cd/klm
@3000K



RAYGUN 50

Proiettore



24V DC 
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led









X = 9 → 2700K - S=290lm / P=670lm

X = 1 → 3000K - S=290lm / P=670lm

X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note

alimentatore e connettore da ordinare separatamente

	9° 4W LED CRI >90 270 lm 2700K (¹) 270 lm 3000K (²) 94 05 1X S0 € 213,00	 28760 cd/klm @3000K	 m 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 Emax (lx) 1.251 465 216 121 78 Emed (lx) 1.251 313 139 78 50 ø (m) 0.3/0.3 0.6/0.6 1.0/1.0 1.3/1.3 1.6/1.6
	14° 9,5W LED CRI >90 490 lm 2700K (¹) 490 lm 3000K (²) 94 05 1X P1 € 213,00	 11793 cd/klm @3000K	 m 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 Emax (lx) 1.445 361 161 90 58 Emed (lx) 955 239 106 60 36 ø (m) 0.5/0.5 1.0/1.0 1.5/1.5 1.9/1.9 2.4/2.4
	25° 9,5W LED CRI >90 460 lm 2700K (¹) 460 lm 3000K (²) 94 05 1X P2 € 213,00	 4018 cd/klm @3000K	 m 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Emax (lx) 1.848 462 205 116 74 Emed (lx) 1.173 293 130 73 47 ø (m) 0.5/0.5 0.9/0.9 1.4/1.4 1.8/1.8 2.3/2.3
	33° 9,5W LED CRI >90 460 lm 2700K (¹) 460 lm 3000K (²) 94 05 1X P3 € 213,00	 2614 cd/klm @3000K	 m 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Emax (lx) 1.202 301 134 75 48 Emed (lx) 744 186 83 47 30 ø (m) 0.6/0.6 1.2/1.2 1.8/1.8 2.4/2.4 3.0/3.0


(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.




46°

9,5W LED CRI >90
440 lm 2700K (°)
440 lm 3000K (°)

94 05 1X P4
€ 213,00




1495 cd/klm
@3000K




63°

9,5W LED CRI >90
450 lm 2700K (°)
450 lm 3000K (°)

94 05 1X P8
€ 213,00




902 cd/klm
@3000K




78°

9,5W LED CRI >90
420 lm 2700K (°)
420 lm 3000K (°)

94 05 1X P6
€ 213,00




650 cd/klm
@3000K




12°x60°

9,5W LED CRI >90
440 lm 2700K (°)
440 lm 3000K (°)


94 05 1X P7
€ 213,00



3349 cd/klm
@3000K







RAYGUN 80
Proiettore







24V DC 
dimmerabile PWM
connessione in parallelo
cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)
grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led
X = 9 → 2700K - S=795lm / P=1275lm
X = 1 → 3000K - S=795lm / P=1275lm
X = 6 → 4000K su richiesta
↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

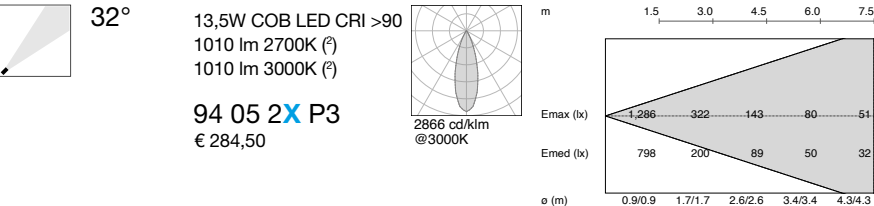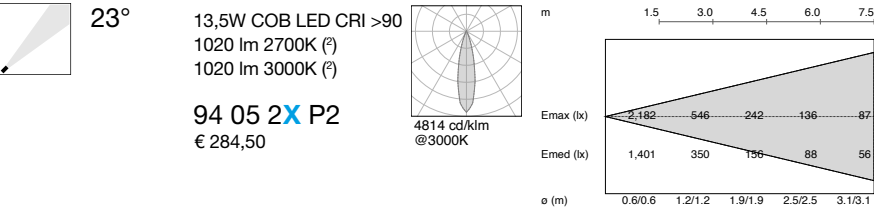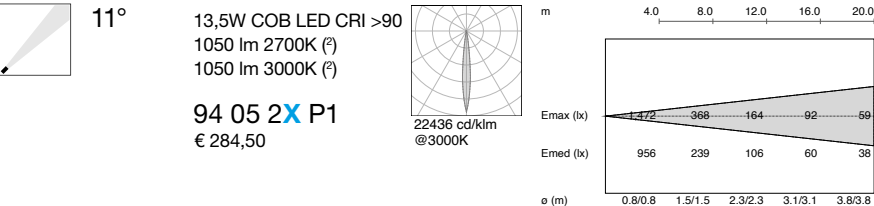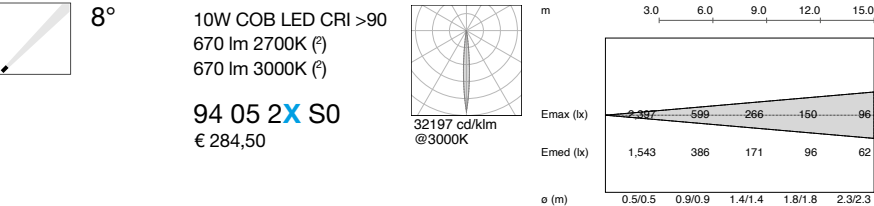

(°) led data - (°) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

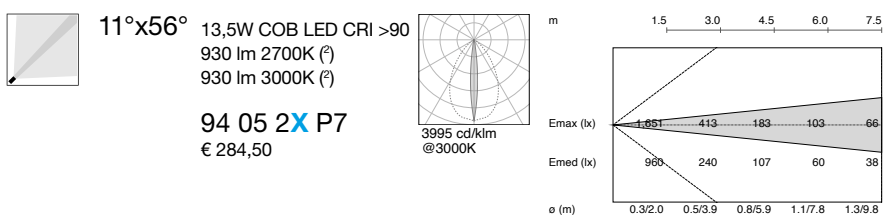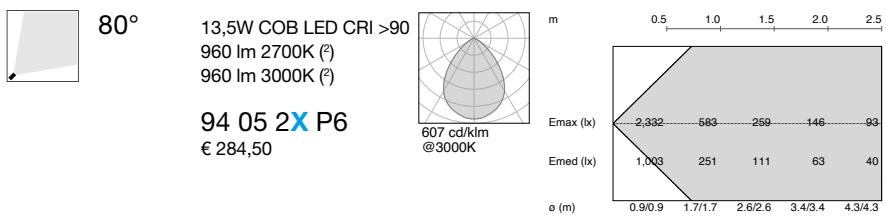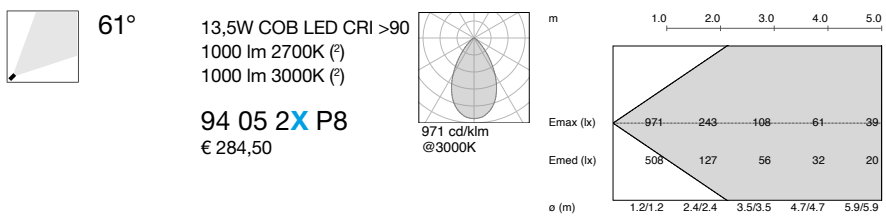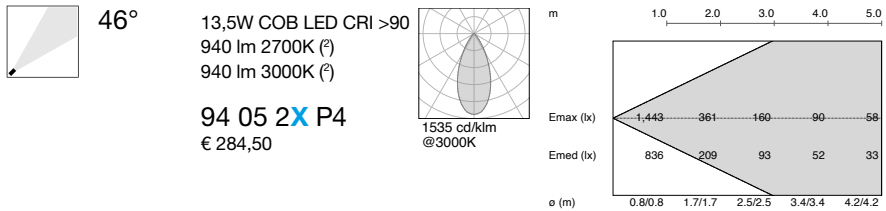

RAYGUN 35 - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 222 € 57,50	89 56 172 € 52,00	89 56 226 € 88,50
30W  165x38x23	24W  196x38x25	40W  200x40x30	24W  185x35x73
5*	4*	7*	4*

RAYGUN 50 - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 223 € 73,00	89 56 221 € 68,00
30W  165x38x23	100W  335x43x30	75W  308x41x29	100W  230x52x33
1*	6*	4*	6*

RAYGUN 80 - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 223 € 73,00	89 56 221 € 68,00
30W  165x38x23	100W  335x43x30	75W  308x41x29	100W  230x52x33
1*	6*	4*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

accessori



↓ RAYGUN 35
Visiera in acciaio inox
verniciato (aggiungere
codice colore)

89 35 223
€ 33,00



↓ RAYGUN 50
Visiera in acciaio inox
verniciato (aggiungere
codice colore)

89 35 233
€ 43,00



↓ RAYGUN 80
Visiera in acciaio inox
verniciato (aggiungere
codice colore)

89 35 239
€ 53,00



↓ RAYGUN 35
Tubo concentrante in
acciaio inox verniciato
(aggiungere codice colore)

89 35 222
€ 35,00



↓ RAYGUN 50
Tubo concentrante in
acciaio inox verniciato
(aggiungere codice colore)

89 35 232
€ 45,00



↓ RAYGUN 80
Tubo concentrante in
acciaio inox verniciato
(aggiungere codice colore)

89 35 238
€ 55,00



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 300 mm
con picchetto in acciaio
inox (aggiungere codice
colore)

90 05 250
€ 67,00



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 600 mm
con picchetto in acciaio
inox (aggiungere codice
colore)

90 05 252
€ 73,00



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 1100 mm
con picchetto in acciaio
inox (aggiungere codice
colore)

90 05 255
€ 83,50




↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 1700 mm
con picchetto in acciaio
inox (aggiungere codice
colore)

90 05 260
€ 111,50



↓ RAYGUN 35
Picchetto in acciaio
inox h. 150 mm

90 05 100
€ 30,50



↓ RAYGUN 50/80
Picchetto in acciaio
inox (colore .06 grigio)

90 05 605.06
€ 30,50




↓ RAYGUN 35/50/80
Anello per applicazione
su albero (da Ø 200
a Ø 600 mm)

90 05 106
€ 300,00




↓ RAYGUN 35/50/80
Cinghia di ancoraggio
per proiettore
lunghezza 1 metro

90 05 105
€ 31,50




↓ RAYGUN 35
Filtro nido d'ape

89 18 065
€ 17,00




↓ RAYGUN 50
Filtro nido d'ape

89 18 066
€ 18,00




↓ RAYGUN 80
Filtro nido d'ape

89 18 067
€ 19,00




↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in
acciaio inox verniciato
Ø 60 mm per doppio
proiettore (aggiungere
codice colore)

89 51 040
€ 92,00




↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in
acciaio inox verniciato
Ø 76 mm per doppio
proiettore (aggiungere
codice colore)

89 51 076
€ 113,50



↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in
acciaio inox verniciato
Ø 102 mm per doppio
proiettore (aggiungere
codice colore)

89 51 045
€ 102,00



↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in
acciaio inox verniciato
Ø 114 mm per doppio
proiettore (aggiungere
codice colore)

89 51 050
€ 165,50



↓ RAYGUN 50/80
Connettore entra-esce
IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004
€ 19,00



↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 2x0,75 mm²

89 17 006
€ 15,00



↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012
€ 22,00



↓ RAYGUN 50/80
Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014
€ 16,00

RAYGUN StS Proiettore

[→ platek.eu/raygun](https://platek.eu/raygun)


soluzioni

[torna al MENU >](#)

Raygun **35 Sts**



Raygun **50 Sts**




Raygun **80 Sts**

plus di prodotto

Corpo, staffa e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di decapaggio e passivazione. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. La collezione è disponibile con una vasta gamma di fasci. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

plus extreme



Prodotto in acciaio inox AISI 316L




Processo e garanzia "marine grade"

dettagli




Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox




Asta con picchetto disponibile in varie altezze




Visiere disponibili da ordinare separatamente




Anello per l'applicazione su alberi



Sistema ottico con innumerevoli fasci



Prodotto fornito con CRI>90 2-step MacAdam




Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM

ottiche e consigli di applicazione


Super Spot




Medium Wide




Spot





Wide




Spot Medium





Flood



Medium



Elliptical




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



RAYGUN 35 StS
Proiettore



24V DC 
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led


X = 9 → 2700K - S=135lm / P=215lm
X = 1 → 3000K - S=135lm / P=215lm
X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente




5°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K ^(*)
120 lm 3000K ^(*)
84 32 0X S0
€ 214,00




31963 cd/klm
@3000K




13°

3,4W LED CRI >90
170 lm 2700K ^(*)
170 lm 3000K ^(*)
84 32 0X P1
€ 214,00




11106 cd/klm
@3000K




25°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K ^(*)
160 lm 3000K ^(*)
84 32 0X P2
€ 214,00




3451 cd/klm
@3000K




34°





3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K ^(*)
160 lm 3000K ^(*)
84 32 0X P3
€ 214,00



2414 cd/klm
@3000K



(*) led data - (°) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

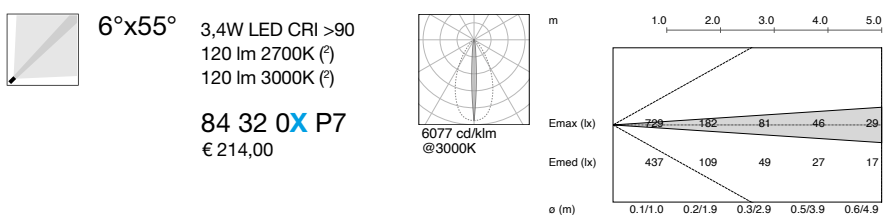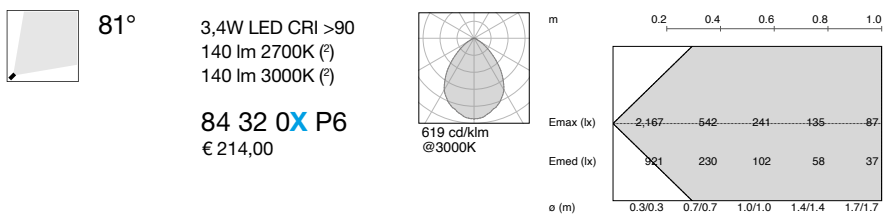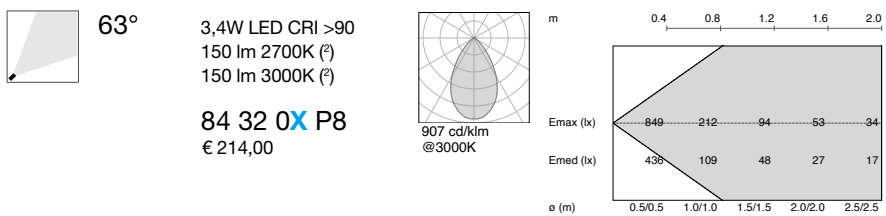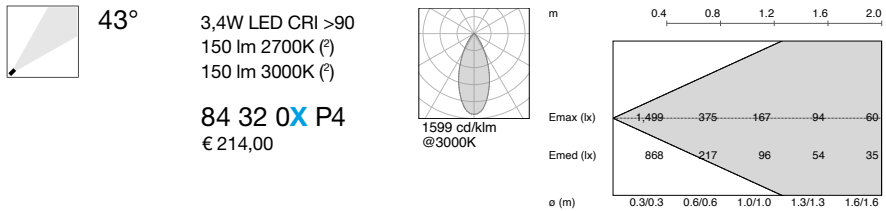

RAYGUN 50 StS
Proiettore



24V DC

dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68

resistenza alla rottura IK08

50

95

215°

60°

90

180

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K - S=290lm / P=500lm
X = 1 → 3000K - S=290lm / P=500lm
X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

9°

4W LED CRI >90
270 lm 2700K (°)
270 lm 3000K (°)

84 32 **1X** S0

€ 351,00

28760 cd/klm
@3000K

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Emax (lx)

Emed (lx)

o (m)

1.311	485	216	121	78
1.251	313	139	78	50
0.3/0.3	0.6/0.6	1.0/1.0	1.3/1.3	1.6/1.6

14°

6,8W LED CRI >90
370 lm 2700K (°)
370 lm 3000K (°)

84 32 **1X** P1

€ 351,00

11793 cd/klm
@3000K

1.5 3.0 4.5 6.0 7.5

Emax (lx)

Emed (lx)

o (m)

1.339	485	216	121	78
1.282	320	142	80	51
0.4/0.4	0.7/0.7	1.1/1.1	1.5/1.5	1.8/1.8

25°

6,8W LED CRI >90
340 lm 2700K (°)
340 lm 3000K (°)

84 32 **1X** P2

€ 351,00

4018 cd/klm
@3000K

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Emax (lx)

Emed (lx)

o (m)

1.366	341	152	85	56
867	217	96	54	35
0.5/0.5	0.9/0.9	1.4/1.4	1.8/1.8	2.3/2.3

33°

6,8W LED CRI >90
340 lm 2700K (°)
340 lm 3000K (°)

84 32 **1X** P3

€ 351,00

2614 cd/klm
@3000K

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Emax (lx)

Emed (lx)

o (m)

889	222	99	56	36
550	138	61	34	22
0.6/0.6	1.2/1.2	1.8/1.8	2.4/2.4	3.0/3.0


(°) led data - (°) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.




46°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (°)
330 lm 3000K (°)

84 32 1X P4
€ 351,00




1495 cd/klm
@3000K




63°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (°)
330 lm 3000K (°)

84 32 1X P8
€ 351,00




902 cd/klm
@3000K




78°

6,8W LED CRI >90
310 lm 2700K (°)
310 lm 3000K (°)

84 32 1X P6
€ 351,00




650 cd/klm
@3000K




12°x60°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (°)
330 lm 3000K (°)


84 32 1X P7
€ 351,00



3349 cd/klm
@3000K







RAYGUN 80 StS
Proiettore







24V DC 
dimmerabile PWM
connessione in parallelo
cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)
grado di protezione IP68
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led
X = 9 → 2700K - S=795lm / P=965lm
X = 1 → 3000K - S=795lm / P=965lm
X = 6 → 4000K su richiesta
↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

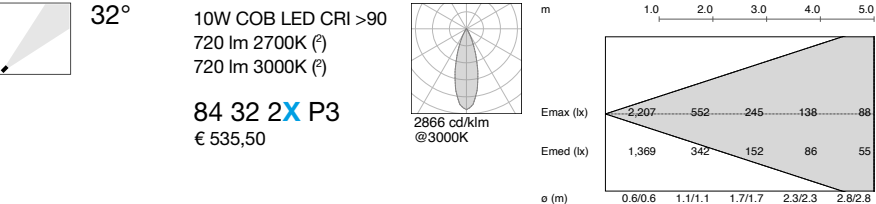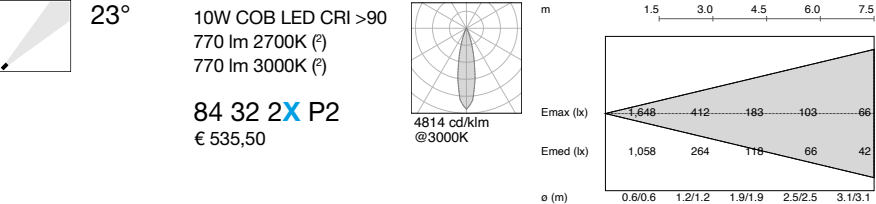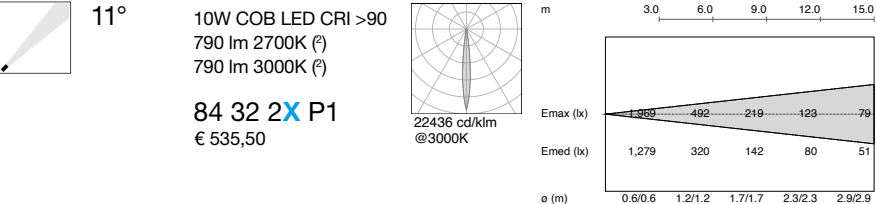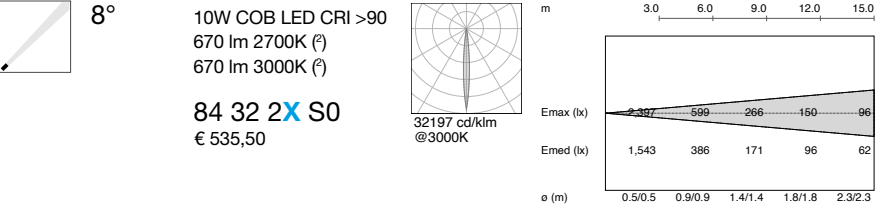

(*) led data - ^(*) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

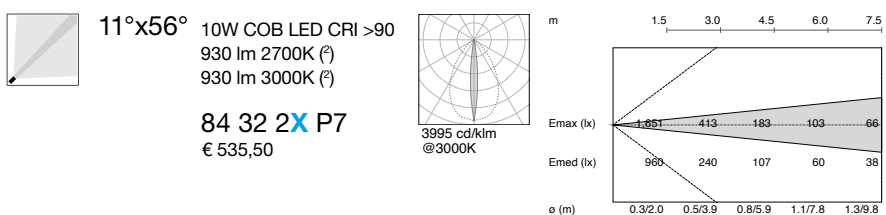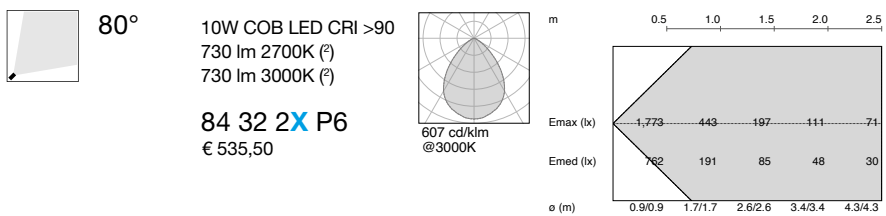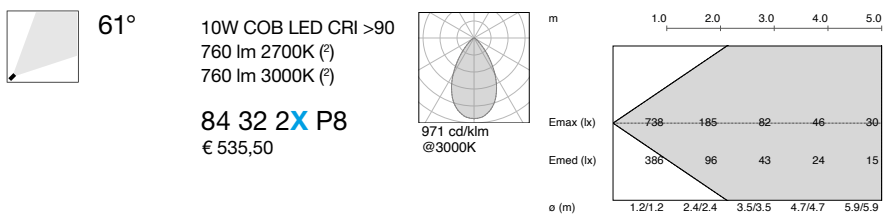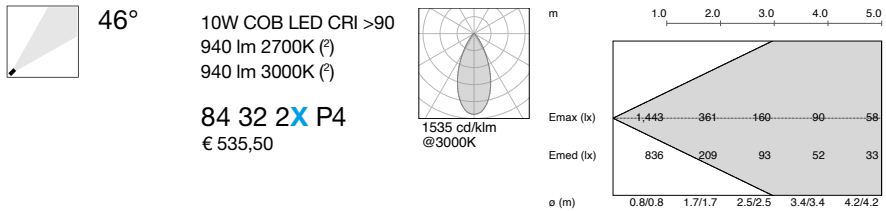

RAYGUN 35 StS - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 222 € 57,50	89 56 172 € 52,00	89 56 226 € 88,50
30W  165x38x23	24W  196x38x25	40W  200x40x30	24W  185x35x73
5*	4*	7*	4*

RAYGUN 50 StS - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 223 € 73,00	89 56 221 € 68,00
30W  165x38x23	100W  335x43x30	75W  308x41x29	100W  230x52x33
1*	6*	4*	6*









RAYGUN 80 StS - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 223 € 73,00	89 56 221 € 68,00
30W  165x38x23	100W  335x43x30	75W  308x41x29	100W  230x52x33
1*	6*	4*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

accessori

	↓ RAYGUN 35 Visiera in acciaio inox 89 35 225 € 28,00		↓ RAYGUN 50 Visiera in acciaio inox 89 35 235 € 38,00		↓ RAYGUN 80 Visiera in acciaio inox 89 35 241 € 48,00		
	↓ RAYGUN 35 Tubo concentrante in acciaio inox 89 35 224 € 30,00		↓ RAYGUN 50 Tubo concentrante in acciaio inox 89 35 234 € 40,00		↓ RAYGUN 80 Tubo concentrante in acciaio inox 89 35 240 € 50,00		
	↓ RAYGUN 35/50/80 Asta e picchetto in acciaio inox h. 300 mm 90 05 261 € 84,00		↓ RAYGUN 35/50/80 Asta e picchetto in acciaio inox h. 600 mm 90 05 262 € 91,00		↓ RAYGUN 35/50/80 Asta e picchetto in acciaio inox h. 1100 mm 90 05 263 € 104,00		↓ RAYGUN 35 Asta e picchetto in acciaio inox h. 1700 mm 90 05 264 € 140,00
	↓ RAYGUN 35 Picchetto in acciaio inox h. 150 mm 90 05 100 € 30,50		↓ RAYGUN 50/80 Picchetto in acciaio inox (colore .06 grigio) 90 05 605.06 € 30,50		↓ RAYGUN 50/80 Picchetto in acciaio inox h. 285 mm 90 05 101 € 52,00		
	↓ RAYGUN 35 Filtro nido d'ape 89 18 065 € 17,00		↓ RAYGUN 50 Filtro nido d'ape 89 18 066 € 18,00		↓ RAYGUN 80 Filtro nido d'ape 89 18 067 € 19,00		
	↓ RAYGUN 35/50/80 Cinghia di ancoraggio per proiettore lunghezza 1 metro 90 05 105 € 31,50		↓ RAYGUN 35/50/80 Anello per applicazione su albero (da Ø 200 a Ø 600 mm) 90 05 106 € 300,00				
	↓ RAYGUN 50/80 Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm² 89 17 004 € 19,00		↓ RAYGUN 35 Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm² 89 17 006 € 15,00		↓ RAYGUN 35 Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm² 89 17 012 € 22,00		↓ RAYGUN 50/80 Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm² 89 17 014 € 16,00

RAYGUN SurfShield Proiettore

[→ platek.eu/raygun](https://platek.eu/raygun)


soluzioni

[torna al MENU >](#)

Raygun **35 SurfShield**



Raygun **50 SurfShield**



Raygun **80 SurfShield**

finiture prodotto




.301

plus di prodotto

Corpo, staffa e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di decapaggio e passivazione. Con l'aggiunta di SurfShield, un particolare trattamento di finitura antigraffio che garantisce ulteriore resistenza dell'acciaio alle aggressioni chimiche e atmosferiche. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. La collezione è disponibile con una vasta gamma di fasci. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

plus extreme



Prodotto in acciaio inox AISI 316L, finitura Surfshield




Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox



Asta con picchetto disponibile in varie altezze




Visiere disponibili da ordinare separatamente




Anello per l'applicazione su alberi



Sistema ottico con innumerevoli fasci



Prodotto fornito con CRI > 90 2-step MacAdam




Prodotto 24V con classe di isolamento III




Dimmerabile PWM

ottiche e consigli di applicazione

Super Spot




Medium Wide




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Spot



Wide





Scarica il PDF
→ platek.eu/plus




Spot Medium





Flood




Medium



Elliptical



RAYGUN 35 SurfShield
Proiettore



24V DC 
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 FullDry
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led


X = 9 → 2700K
X = 1 → 3000K
X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente




5°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K ^(*)
120 lm 3000K ^(*)
84 35 0X S0
€ 238,00




31963 cd/klm
@3000K




13°

3,4W LED CRI >90
170 lm 2700K ^(*)
170 lm 3000K ^(*)
84 35 0X P1
€ 238,00




11106 cd/klm
@3000K




25°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K ^(*)
160 lm 3000K ^(*)
84 35 0X P2
€ 238,00




3451 cd/klm
@3000K




34°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K ^(*)
160 lm 3000K ^(*)
84 35 0X P3
€ 238,00



2414 cd/klm
@3000K




(*) led data - (°) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.




43°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (°)
150 lm 3000K (°)

84 35 0X P4
€ 238,00




1599 cd/klm
@3000K




63°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (°)
150 lm 3000K (°)

84 35 0X P8
€ 238,00




907 cd/klm
@3000K




81°

3,4W LED CRI >90
140 lm 2700K (°)
140 lm 3000K (°)

84 35 0X P6
€ 238,00




619 cd/klm
@3000K




6°x55°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (°)
120 lm 3000K (°)

84 35 0X P7
€ 238,00



6077 cd/klm
@3000K



RAYGUN 50 SurfShield

Proiettore



24V DC 
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 FullDry
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led









X = 9 → 2700K

X = 1 → 3000K

X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note

alimentatore e connettore da ordinare separatamente

	9° 4W LED CRI >90 270 lm 2700K (°) 270 lm 3000K (°) 84 35 1X S0 € 386,50	 28760 cd/klm @3000K	
	14° 6,8W LED CRI >90 370 lm 2700K (°) 370 lm 3000K (°) 84 35 1X P1 € 386,50	 11793 cd/klm @3000K	
	25° 6,8W LED CRI >90 340 lm 2700K (°) 340 lm 3000K (°) 84 35 1X P2 € 386,50	 4018 cd/klm @3000K	
	33° 6,8W LED CRI >90 340 lm 2700K (°) 340 lm 3000K (°) 84 35 1X P3 € 386,50	 2614 cd/klm @3000K	


(°) led data - (°) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.




46°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (°)
330 lm 3000K (°)

84 35 1X P4
€ 386,50




1495 cd/klm
@3000K




63°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (°)
330 lm 3000K (°)

84 35 1X P8
€ 386,50




902 cd/klm
@3000K




78°

6,8W LED CRI >90
310 lm 2700K (°)
310 lm 3000K (°)

84 35 1X P6
€ 386,50




650 cd/klm
@3000K




12°x60°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (°)
330 lm 3000K (°)

84 35 1X P7
€ 386,50



3349 cd/klm
@3000K



RAYGUN 80 SurfShield

Proiettore




80

120

142

215°

70°



24V DC 

dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 FullDry

resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led









X = 9 → 2700K

X = 1 → 3000K





X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note

alimentatore e connettore da ordinare separatamente

	8°	10W COB LED CRI >90 670 lm 2700K ⁽¹⁾ 670 lm 3000K ⁽²⁾ 84 35 2X S0 € 591,00	 32197 cd/klm @3000K	m 3.06.09.012.015.0 
	11°	10W COB LED CRI >90 790 lm 2700K ⁽¹⁾ 790 lm 3000K ⁽²⁾ 84 35 2X P1 € 591,00	 22436 cd/klm @3000K	m 3.06.09.012.015.0 
	23°	10W COB LED CRI >90 770 lm 2700K ⁽¹⁾ 770 lm 3000K ⁽²⁾ 84 35 2X P2 € 591,00	 4814 cd/klm @3000K	m 1.53.04.56.07.5 
	32°	10W COB LED CRI >90 770 lm 2700K ⁽¹⁾ 770 lm 3000K ⁽²⁾ 84 35 2X P3 € 591,00	 2866 cd/klm @3000K	m 1.02.03.04.05.0 

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

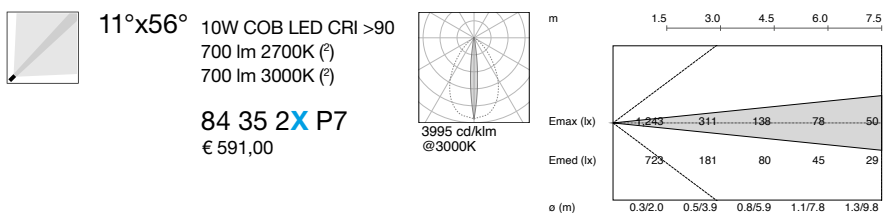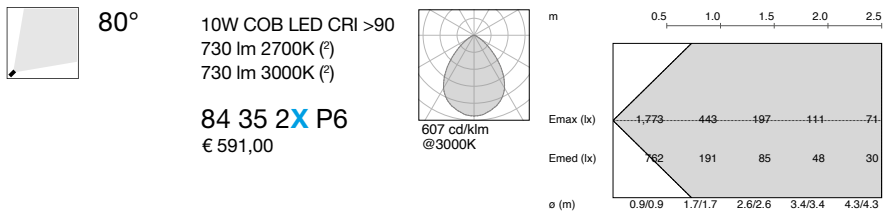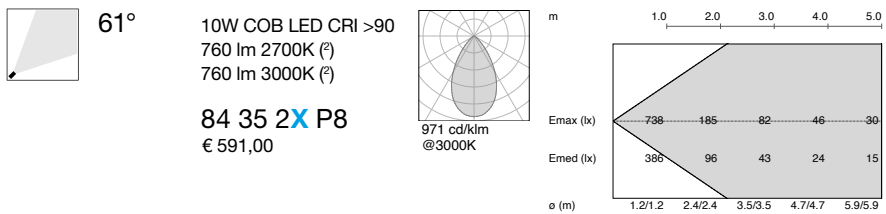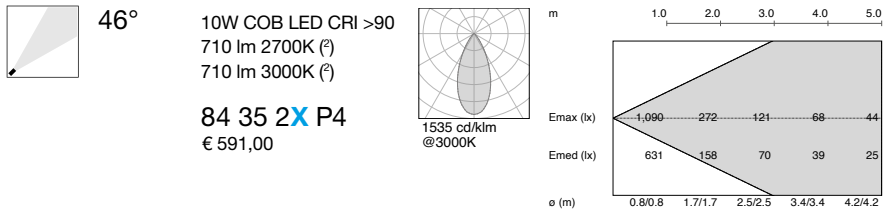



RAYGUN 35 SurfShield - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 222 € 57,50	89 56 172 € 52,00	89 56 226 € 88,50
30W 165x38x23	24W 196x38x25	40W 200x40x30	24W 185x35x73
5*	4*	7*	4*



RAYGUN 50 SurfShield - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 223 € 73,00	89 56 221 € 68,00
30W 165x38x23	100W 335x43x30	75W 308x41x29	100W 230x52x33
1*	6*	4*	6*



RAYGUN 80 SurfShield - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 223 € 73,00	89 56 221 € 68,00
30W 165x38x23	100W 335x43x30	75W 308x41x29	100W 230x52x33
1*	6*	4*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

accessori



↓ RAYGUN 35
Visiera Surfshield
(colore .301)

89 35 227.301
€ 38,00



↓ RAYGUN 50
Visiera Surfshield
(colore .301)

89 35 237.301
€ 48,00



↓ RAYGUN 80
Visiera Surfshield
(colore .301)

89 35 243.301
€ 58,00



↓ RAYGUN 35
Tubo concentrante
in Surfshield
(colore .301)

89 35 226.301
€ 40,00




↓ RAYGUN 50
Tubo concentrante
in Surfshield
(colore .301)

89 35 236.301
€ 50,00



↓ RAYGUN 80
Tubo concentrante
in Surfshield
(colore .301)

89 35 242.301
€ 60,00




↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in Surfshield
300 mm (colore .301) con
picchetto in acciaio inox

90 05 271.301
€ 92,00




↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in Surfshield
600 mm (colore .301) con
picchetto in acciaio inox

90 05 272.301
€ 100,00




↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in Surfshield
1100 mm (colore .301) con
picchetto in acciaio inox

90 05 273.301
€ 115,00




↓ RAYGUN 35
Picchetto in acciaio
inox h. 150 mm

90 05 100
€ 30,50




↓ RAYGUN 50/80
Picchetto in acciaio
inox (colore .06 grigio)

90 05 605.06
€ 30,50




↓ RAYGUN 35
Filtro nido d'ape

89 18 065
€ 17,00



↓ RAYGUN 50
Filtro nido d'ape

89 18 066
€ 18,00



↓ RAYGUN 80
Filtro nido d'ape

89 18 067
€ 19,00



↓ RAYGUN 35/50/80
Cinghia di ancoraggio
per proiettore
lunghezza 1 metro

90 05 105
€ 31,50



↓ RAYGUN 35/50/80
Anello per applicazione
su albero (da Ø 200
a Ø 600 mm)

90 05 106
€ 300,00



↓ RAYGUN 50/80
Connettore entra-esce
IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004
€ 19,00



↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 2x0,75 mm²

89 17 006
€ 15,00



↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012
€ 22,00



↓ RAYGUN 50/80
Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014
€ 16,00

MEDIO FULL INOX


Incasso a pavimento

[→ platek.eu/medio](https://platek.eu/medio)

soluzioni

[torna al MENU >](#)

LED Bianco




LED RGBW

plus di prodotto

Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa e connettore da acquistare separatamente.

plus extreme




Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox




Processo e garanzia "marine grade"


dettagli



Diffusore a filo per ridurre il rischio raccolta di acqua e polvere



Prodotto con grado di protezione IP68 full dry




Dimmerabile DALI



Prodotto dimmerabile PWM a bassa tensione

ottiche e consigli di applicazione



Super-Spot





Spot-Medium



Medium-Wide



Elliptical



↓ Luce e ottica


La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



MEDIO FULL INOX

Incasso a pavimento

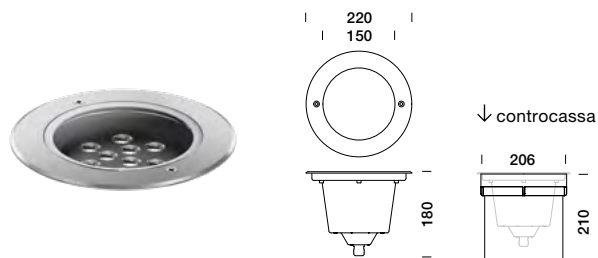

220-240V 0/50/60Hz

dimmerabile DALI

cavo: 0,2 m (5 x 1 mm²)grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10


carrabile 1500 Kg

↓ configuratore temperatura colore led




X = 9 → 2700K 2700 lm (¹)**X = 1** → 3000K 2700 lm (¹)**X = 6** → 4000K su richiesta

↓ note

connettore e controcassa da ordinare separatamente




9°

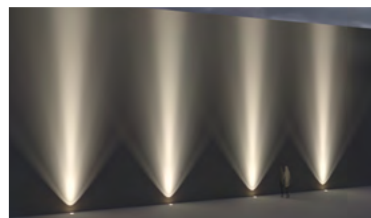21W LED CRI >80
2000 lm 2700K (²)
2000 lm 3000K (²)**84 83 3X1DALI**
€ 668,0022770 cd/klm
@3000K@3000K
d: 0,4 m408 lux
270 lux
176 lux
105 lux
48 lux



← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,10 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m

codice: 84 83 311DALI




25°

21W LED CRI >80
1950 lm 2700K (²)
1950 lm 3000K (²)**84 83 3X3DALI**
€ 668,004672 cd/klm
@3000K@3000K
d: 0,5 m303 lux
200 lux
131 lux
78 lux
36 lux




← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,30 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m

codice: 84 83 313DALI




48°

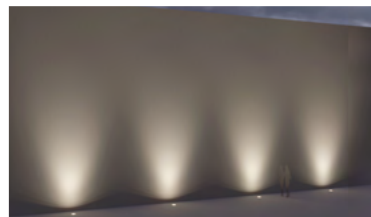21W LED CRI >80
1780 lm 2700K (²)
1780 lm 3000K (²)**84 83 3X8DALI**
€ 668,001458 cd/klm
@3000K@3000K
d: 0,6 m244 lux
161 lux
105 lux
63 lux
29 lux



← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,50 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m

codice: 84 83 318DALI



elliptical


21W LED CRI >80
1650 lm 2700K (²)
1650 lm 3000K (²)**84 83 3X7DALI**
€ 668,004308 cd/klm
@3000K@3000K
d: 0,2 m161 lux
106 lux
69 lux
41 lux
19 lux

← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,10 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m


codice: 84 83 317DALI

accessori

Controcassa
h. 210 mm**89 45 041**
€ 35,50Connettore entra-esce
IP68 per cavi 3x4 mm²**89 17 004**
€ 19,00Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²**89 17 014**
€ 16,00

MEDIO STAINLESS STEEL

Incasso a pavimento




16 LED RGBW 350mA 
4 canali + 1 canale NTC

cavo: 2,5 m (10 x 0,32 mm²)

grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10

carrabile 1500 Kg


↓ note
alimentatore e controller da ordinare separatamente



9°

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC


83 81 401
€ 743,00



28°

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC


83 81 403
€ 743,00



45°

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

83 81 408
€ 743,00



elliptical

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

83 81 407
€ 743,00

accessori



Controller LED
max. 48 LED
(1 uscita 48 LED)
IN max. 60V-135V
OUT 350/900mA

89 56 110
€ 623,00



Controller LED
max. 384 LED (8 uscite
max. 48 LED cad.)
IN max. 60V-1080V
OUT 350/900mA

89 56 115
€ 2.495,00



Connettore a Y (IP44)
per RGBW + NTC in
box

89 17 011
€ 38,50



Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-
240V)

89 56 019
€ 203,00



Touch panel control
RGBW 1024 canali
usb/ethernet

89 56 119
€ 1.664,00



Alimentatore
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120
€ 80,50



Alimentatore
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121
€ 105,50



Alimentatore
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122
€ 333,00



Alimentatore
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123
€ 806,00



Cavo DMX lunghezza
1 m. schermato

89 56 151
€ 29,50



Cavo DMX lunghezza
0,4 m. schermato

89 56 154
€ 26,00



Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)

89 56 063
€ 52,00




Cavo 30 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 157
€ 426,50



Cavo 60 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 158
€ 822,00



Controcassa
h. 140 mm


89 45 029
€ 40,00

NAUTILA

Incasso immersione

[→ platek.eu/nautila](https://platek.eu/nautila)

soluzioni

[torna al MENU >](#)

LED Bianco
LED RGBW


plus di prodotto

Corpo realizzato in microfusione in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di decapaggio e passivazione. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Cassaforma da ordinare separatamente.

plus extreme




Processo e garanzia "marine grade"




Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox

dettagli




Prodotto con grado di protezione IP68 full dry



Prodotto 24V con classe di isolamento III



Prodotto dimmerabile PWM a bassa tensione




Il prodotto è disponibile nella versione a luce dinamica RGBW





Pool-specific recessed box

ottiche e consigli di applicazione



Spot



Medium



Medium-Wide



Asymmetric




↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus



NAUTILA 125
Incasso immersione



↓ controcassa

24V DC ⚡
dimmerabile PWM
cablaggio in parallelo





cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 570 lm ⁽¹⁾
X = 1 → 3000K 570 lm ⁽¹⁾
X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e controcassa da ordinare separatamente

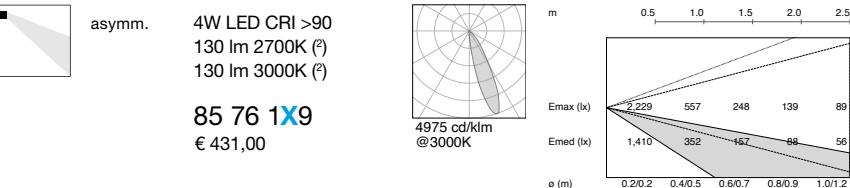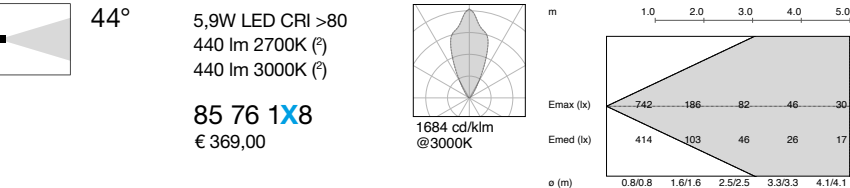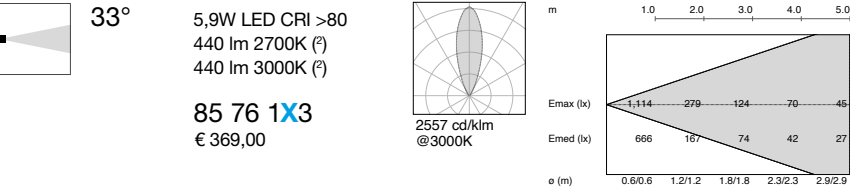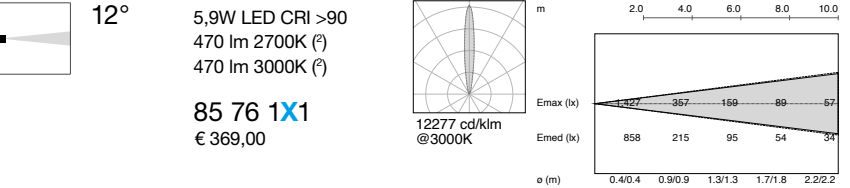

⁽¹⁾ led data - ⁽²⁾ real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

alimentatori 24V / accessori

	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50
	30W  165x38x23	100W  335x43x30	24W  196x38x25	75W  308x41x29	40W  200x40x30	100W  230x52x33	24W  185x35x73	60W  190x53x35
NAUTILA asimmetrico	5*	19*	4*	14*	7*	19*	4*	11*
NAUTILA rotosimmetrico	3*	10*	2*	7*	4*	10*	2*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.



Controcassa per piscine finitura in liner (telo in PVC) completa di flangia in acciaio

89 28 075
€ 90,00



Controcassa per piscine in cemento/piastrelle, senza flangia in acciaio

89 28 080
€ 55,00



Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004
€ 19,00



Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²

89 17 006
€ 15,00




Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²

89 17 012
€ 22,00

NAUTILA 125

Incasso immersione

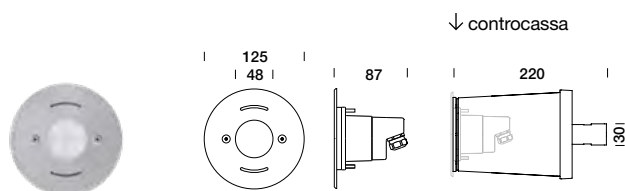

↓ controcassa

4 LED RGBW 500mA 
4 channels + 1 channel NTC

cable: 5 mts (10 x 0,32 mm²)

grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10

↓ note

alimentatore e controller da ordinare separatamente



12°

6W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

85 76 101
€ 499,00



33°

6W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

85 76 103
€ 499,00



44°

6W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

85 76 108
€ 499,00

accessori



Controller LED
max. 24 LED
4 canali (max.
6 LED/canale) max.
40W - OUT 500mA

89 56 135
€ 333,00



Controller LED
max. 48 LED
(1 uscita 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110
€ 623,00



Controller LED
max. 384 LED (8 uscite
max. 48 LED cad.)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115
€ 2.495,00



Connettore a Y (IP44)
per RGBW + NTC in
box

89 17 011
€ 38,50



Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-
240V)

89 56 019
€ 203,00



Touch panel control
RGBW 1024 canali
usb/ethernet

89 56 119
€ 1.664,00



Alimentatore
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120
€ 80,50



Alimentatore
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121
€ 105,50



Alimentatore
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122
€ 333,00



Alimentatore
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123
€ 806,00



Cavo DMX lunghezza
1 m. schermato

89 56 151
€ 29,50



Cavo DMX lunghezza
0,4 m. schermato

89 56 154
€ 26,00



Cavo 30 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 157
€ 426,50



Cavo 60 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 158
€ 822,00




Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)

89 56 063
€ 52,00



Controcassa per
piscine finitura in liner
(telo in PVC) completa
di flangia in acciaio

89 28 075
€ 90,00



Controcassa per
piscine in cemento/
piastrelle, senza flangia
in acciaio

89 28 080
€ 55,00



ALIMENTATORI

ALIMENTATORI 24V - IP20

	IP20					
	ON/OFF			DALI		
	89 56 104 € 42,00	89 56 227 € 62,50	89 56 228 € 109,50	89 56 222 € 57,50	89 56 223 € 73,00	89 56 224 € 125,00
	30W □ 165x38x23	100W □ 335x43x30	150W □ 280x60x50	24W □ 196x38x25	75W □ 308x41x29	150W □ 330x45x31
AIRLINER M sospensione	3	12	18	2	9	18
ASTRAL TRELLIS M sospensione	3	12	18	2	9	18
DOT ME UP	11	39	59	9	29	59
EGAD	3	13	20	3	10	20
IN CURVED AIR S picchetto	3	10	15	2	7	15
NAUTILA asimmetrico	5	19	29	4	14	29
NAUTILA rotosimmetrico	3	10	15	2	7	15
RAYGUN 35	5	20	31	4	14	31
RAYGUN 50	1	6	9	1	4	9
RAYGUN 80	1	6	9	1	4	9
RIPPLING S paletto	5	17	26	4	13	26
RIPPLING S sospensione	5	17	26	4	13	26
RIPPLING M sospensione	3	12	18	2	9	18
TIKAL	6	23	34	5	17	34

ALIMENTATORI 24V - IP67

	IP67					
	ON/OFF			DALI		
	89 56 172 € 52,00	89 56 221 € 68,00	89 56 074 € 110,50	89 56 226 € 88,50	89 56 021 € 109,50	89 56 313 € 161,50
	40W ☐ 200x40x30	100W ☐ 230x52x33	150W ⊕ 246x69x37	24W ☐ 185x35x73	60W ☐ 190x53x35	120W ☐ 231x63x38
AIRLINER M sospensione	4	12	18	2	7	14
ASTRAL TRELLIS M sospensione	4	12	18	2	7	14
DOT ME UP	15	39	59	9	23	47
EGAD	5	13	20	3	8	16
IN CURVED AIR S picchetto	4	10	15	2	6	12
NAUTILA asimmetrico	7	19	29	4	11	23
NAUTILA rotosimmetrico	4	10	15	2	6	12
RAYGUN 35	7	20	31	4	11	24
RAYGUN 50	2	6	9	1	3	8
RAYGUN 80	1	6	9	1	3	7
RIPPLING S paletto	7	17	26	4	10	21
RIPPLING S sospensione	7	17	26	4	10	21
RIPPLING M sospensione	4	12	18	2	7	14
TIKAL	9	23	34	5	13	27

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE - IP20/IP67

Versioni	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 215 € 33,50	89 56 232 € 38,00	89 56 118 € 83,50		89 56 225 € 23,00	89 56 233 € 48,00	89 56 178 € 104,00	89 56 179 € 99,00
	16W ☐ 158x28x33	28W ☐ 130x40x25	17W ☐ 143x67x21	32W ☐ 143x67x21	14W ☐ 110x38x25	28W ☐ 130x40x25	30W ☐ 155x54x26	24W ☐ 130x54x26
	350mA	500mA	350mA	500mA	350mA	500mA	350mA	500mA
IN CURVED AIR L paletto	1	1	1	1	1	1	1	1
IN CURVED AIR M paletto	1	1	1	1	1	1	1	1



Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.IVA: IT 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Platek

Graphic design
Platek

© Platek

Platek online

facebook.com/platekligh
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/platekligh
pinterest.it/platek



Professional Space Milano

Corso Monforte, 7
20122 Milano
tel. +39 02 45 89 62 74
E-Mail milano@platek.eu

Nel cuore della via milanese dell'illuminazione, un solo spazio è dedicato espressamente ai prodotti e innovazioni dell'outdoor lighting.

Platek Professional Space è uno strumento di lavoro unico che Platek, un protagonista europeo nel settore della luce in esterni, offre a progettisti, architetti, light designer, paesaggisti, imprese e professionisti dell'hospitality italiani e stranieri.

La sua consulenza offre un quadro generale, o informazioni di dettaglio, sulle idee e soluzioni Platek per aggiungere valore ai vostri progetti outdoor.

Il servizio di affiancamento è liberamente offerto, su appuntamento. Consente di verificare da vicino la qualità di trattamenti e finiture di prodotti e componenti. Una light designer guiderà i colleghi progettisti e i committenti finali più attenti tra prodotti tecnici e decorativi per architetture, spazi leisure all'aperto, giardini, edifici storici e monumenti, aree urbane.

Prenota un appuntamento

platek.eu/milano

